



日研 スリムチャック

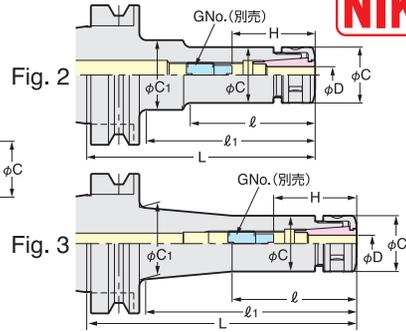

SK
写真はSK16型です。

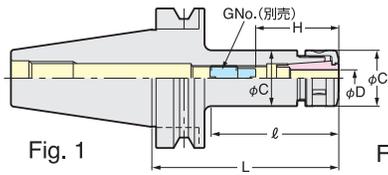

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)BT50-SK10-105-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

| テーパ | Code No. | D | L | l | l ₁ | C | C ₁ | H | G No. (別売) | 重量(kg) | Fig | SKコレット |
|-------|---------------|-----------|-----------|-----|----------------|------|----------------|-------|---------------|--------|-----|--------|
| No.50 | BT50-SK 6-105 | 0.7 ~ 6.0 | 105 | 55 | 64 | 19.5 | 32 | 21~35 | SKG- 8 | 3.8 | 2 | SK 6 |
| | -135 | | 135 | | 92 | | | | | 3.9 | | |
| | -165 | | 165 | 60 | 114 | | | | | 4.0 | | |
| | -200 | | 200 | | 151 | | | | | 4.2 | | |
| | -SK10-105 | 1.75~10.0 | 105 | 57 | 57 | 27.5 | 36 | 30~50 | SKG-12L | 4.2 | 1 | SK10 |
| | -135 | | 135 | 70 | 92 | | | | | 4.4 | | |
| | -165 | | 165 | | 114 | | | | | 4.6 | | |
| | -200 | | 200 | | 151 | | | | | 4.8 | | |
| | -225 | | 225 | 75 | 178 | | | | | 5.0 | | |
| | -250 | | 250 | | 203 | | | | | 5.2 | | |
| | -300 | | 300 | | 253 | | | | | 5.6 | | |
| | -SK13-105 | | 2.75~13.0 | 105 | 62 | | | | | 62 | | |
| | -135 | 135 | | | 92 | 4.7 | | | | | | |
| | -165 | 165 | | 92 | 122 | 4.9 | | | | | | |
| | -200 | 200 | | | 157 | 5.2 | | | | | | |
| | -250 | 250 | | | 207 | 5.7 | | | | | | |
| | -300 | 300 | | 257 | 6.2 | | | | | | | |
| | -SK16-105 | 2.75~16.0 | 105 | 62 | 62 | 40 | 60 | 40~70 | SKG-18L | 4.7 | 1 | SK16 |
| | -135 | | 135 | 92 | 92 | | | | | 4.9 | | |
| | -165 | | 165 | | 122 | | | | | 5.1 | | |
| | -200 | | 200 | 90 | 157 | | | | | 5.5 | | |
| | -250 | | 250 | | 207 | | | | | 6.0 | | |
| | -300 | 300 | | 257 | 6.5 | | | | | | | |
| | -SK20-105 | 3.5~20.0 | 105 | 62 | 62 | 48.5 | 48.5 | 47~80 | SKG-22 | 4.3 | 1 | SK20 |
| | -135 | | 135 | 92 | 92 | | | | | 4.6 | | |
| | -165 | | 165 | 122 | 122 | | | | | 5.0 | | |
| | -200 | | 200 | 157 | 157 | | | | | 5.4 | | |
| | -250 | | 250 | 207 | 207 | | | | | 6.1 | | |
| | -300 | 300 | 257 | 257 | 6.8 | | | | | | | |
| | -SK25-105 | 7.5~25.4 | 105 | 62 | 62 | 55 | 55 | 50~85 | SKG-28 | 5.2 | 1 | SK25 |
| -135 | 135 | | 92 | 92 | 5.4 | | | | | | | |
| -165 | 165 | | 122 | 122 | 5.6 | | | | | | | |
| -200 | 200 | | 157 | 157 | 6.0 | | | | | | | |
| -250 | 250 | | 207 | 207 | 6.7 | | | | | | | |
| -300 | 300 | | 257 | 257 | 7.4 | | | | | | | |

★TINベアリングナットはP.43を参照下さい。 ★シンクロ用タップホルダとして使用する場合はP.55を参照下さい。

★ナットは付属しています。

★スリムコレットはP.39を参照下さい。アジャストねじ(G No.)はP.44を参照下さい。

★1MPa以上のセンタースルー型はP.107を参照下さい。 ★フランジスルー型スリムチャックはコードNo.が異なります。P.109を参照下さい。

★高速回転用スリムチャック(40,000min⁻¹)はP.41, P.42を参照下さい。

★すべてスルーホール型です。センタースルーとしてご使用の場合、穴あきアジャストねじ(G No.)はP.44, 穴あきフルスタッドはP.284を参照下さい。

★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は後に-RPを付加して下さい。例)BT40-SK10-90-RP

★ドリル(突き)加工専用として、Fig.1のようなストレートタイプもあります。

BT50-SK10-200ST, 250ST, 300ST BT50-SK13-200ST, 250ST, 300ST BT50-SK16-200ST, 250ST, 300ST

専用機等でスリムチャックスピンドルを設計される場合、営業を通じご連絡下さい。打合わせの上、標準寸法図をお渡しします。又、加工用テーパゲージも販売しております。

BT15シャンク

| テーパ | Code No. | D | L | l | l ₁ | C | C ₁ | H | G No. (別売) | 重量(kg) | Fig | SKコレット | |
|-------|-----------------|-----------|----|----|----------------|------|----------------|-------|---------------|--------|-----|--------|------|
| No.15 | BT15BR-SK 6- 40 | 0.7 ~ 6.0 | 40 | 26 | 26 | 19.5 | 19.5 | 21~30 | SKG- 6 | 0.10 | 1 | SK 6 | |
| | - 55 | | 55 | 39 | 39 | | | 21~35 | SKG- 8 | 0.14 | | | |
| | - 65 | | 65 | 49 | 49 | | | | | 0.15 | | | |
| | -SK10- 40 | 1.75~10.0 | 40 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 | 30~37 | SKG- 6L | 0.14 | 1 | SK10 | |
| | - 55 | | 55 | 41 | 41 | | | 35~45 | | | | | 0.20 |

★BT15BRは、プラザー工業用フルスタッド一体型仕様です。豊和工業用BT15HWもあります。

★牧野フライス精機用(フルスタッド一体型でドライブキーなし)のコードNo.は、BT20Pとなります。例)BT20P-SK10-40S

★スギノマシン用のショートテーパ型も有ります。例)S20T-SK10-45, S20T-SK16-75

★牧野フライス精機用(フルスタッド一体型でドライブキーなし)のコードNo.は、BT25Mとなります。例)BT25M-SK10-45, -75 BT25M-SK16-70



BT15BR

BT