

日研 高速回転用スリムチャック(ストレート型) **NIKKEN**

MAX.40,000min⁻¹ & G2.5



SK-P


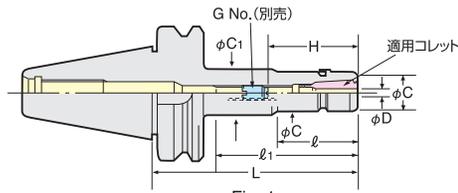


Fig. 1

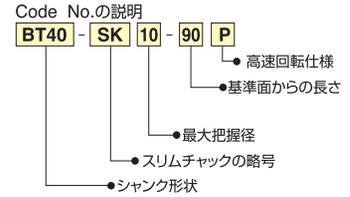

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。)例)BT50-SK10-105P-J
 Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (min ⁻¹)	SKコレット	重量 (kg)
No.50	BT50-SK 6-105P	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	21~35	SKG- 8	20,000	SK 6	3.8
	-135P		135	92	3.9							
	-165P		165	60	114							4.0
	-200P		200	151	30							4.2
	-SK10-105P	1.75~10.0	105	57	57	27.5	27.5	30~50	SKG-12L		4.2	
	-135P		135	70	92						4.4	
	-165P		165	114	32						4.6	
	-200P		200	75	151						36	4.8
	-225P	225	178	40	5.0							
	-SK13-105P	2.75~13.0	105	62	62	33	33	31~65	SKG-15		4.5	
	-135P		135	92	92						4.7	
	-165P		165	92	122						45	4.9
	-200P		200	157	4.9							
	-SK16-105P	2.75~16.0	105	62	62	40	40	40~70	SKG-18L		4.7	
	-135P		135	92	92						50	4.9
	-165P		165	90	122						52	5.1
	-200P		200	157	4.3							
	-SK20-105P	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~80	SKG-22		4.3	
	-135P		135	92	92						4.6	
	-165P		165	122	122						5.0	
-200P	200		157	157	5.4							
-SK25-105P	7.5~25.4	105	62	62	55	55	50~85	SKG-28	5.2			
-135P		135	92	92					5.4			
-165P		165	122	122					5.6			
-200P		200	157	157					6.0			

★TINベアリングナットはP.43を参照下さい。

★ナットは付属しています。

★スリムコレットはP.39を参照下さい。

★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。P.30

★SK6-P型:GH6, SK10-P型:GH10, SK13-P型:GH12, SK16-P型:GH16, SK20-P型:GH20, SK25-P型:GH25.

★すべてスルーホール型です。

★アジャストねじ(G No.)はP.44を参照下さい。



GHハンドル

日研 特殊ナット付スリムチャックのCode No. **NIKKEN**

■特殊ナット付スリムチャックのCode No.

標準仕様スリムチャックには片ロスパナ用ナットが、高速回転仕様スリムチャックにはGHハンドル用ナットが付属しています。特殊ナット付スリムチャックの発注時は、以下のCode No.をご指定下さい。

- ・標準仕様スリムチャック + Jタイプナット 末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-J
- ・標準仕様スリムチャック + GHハンドル用ナット 末尾に“-G”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-G
- ・標準仕様スリムチャック + JタイプのGHハンドル用ナット 末尾に“-GJ”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90-GJ
- ・高速回転仕様スリムチャック + Jタイプナット 末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-SK10-90P-J

■特殊ナット付VCホルダのCode No.

- ・Jタイプナット付の場合、末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-VC13-90-J

■特殊ナット付メジャードリムホルダのCode No.

- ・Jタイプナット付の場合、末尾に“-J”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-J
- ・片ロスパナ用ナット付の場合、末尾に“-SN”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-SN
- ・Jタイプの片ロスパナ用ナット付の場合、末尾に“-SNJ”を付加して下さい。例)BT40-MDSK13-90-SNJ

同時にRPT処理が必要な場合は、“-RP”を先に指定して下さい。例)BT40-SK10-90-RP-J