

# 日研 2LOCK スリムチャック



SK  
写真はSK16型です。

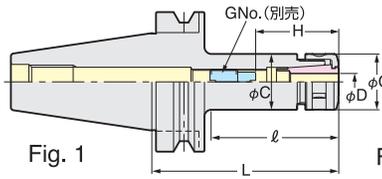


Fig. 1

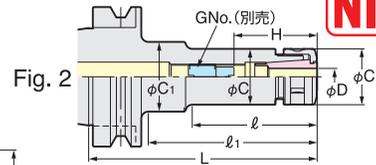


Fig. 2

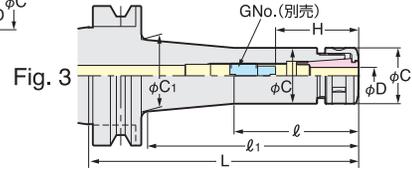


Fig. 3

**2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。  
もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。**

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT50-SK10C-105-J  
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意下さい。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig	SKコレット
No.50	NBT50-SK 6C-105	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	3.8	2	SK 6
	135		92	3.9								
	165		60	114	4.0							
	200		151	30	4.2							
	-SK10C-105	1.75~10.0	105	57	57	27.5	36	33~41	SKG10-10HG	4.2	3	SK10
	-135		135	70	92					4.4		
	-165		165	114	32					4.6		
	-200		200	151	40					4.8		
	-225		225	178	60					5.0		
	-250		250	207	4.2							
	-300		300	257	5.2							
	-SK13C-105		2.75~13.0	105	62					62		
	-135	135		92	33	4.7						
	-165	165		122	45	4.9						
	-200	200		157	33	5.2						
	-250	250		207	45	5.7						
	-300	300		257	45	6.7						
	-SK16C-105	2.75~16.0	105	62	62	40	52	45~57	SKG16-12HG	4.7	3	SK16
	-135		135	92	40					4.9		
	-165		165	122	50					5.1		
	-200		200	157	52					5.5		
	-250		250	207	60					6.2		
	-300		300	257	60					6.7		
	-SK20C-105	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG	4.3	1	SK20
	-135		135	92	48.5					4.6		
	-165		165	122	48.5					5.0		
	-200		200	157	48.5					5.4		
	-250		250	207	48.5					6.2		
-300	300		257	48.5	7.0							
-SK25C-105	7.5~25.4	105	62	62	55	55	60~70	SKG25-24HG	5.2	1	SK25	
-135		135	92	55					5.4			
-165		165	122	55					5.6			
200		200	157	55					6.0			
-250		250	207	55					6.8			
-300		300	257	55					7.5			

★ナットは付属しています。

★スリムコレットは『書P.167を参照下さい。』

★Jタイプナット、キャップ、アジャストねじ(G No.)は『書P.43, P.44を参照下さい。』

★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。コードNo.はSK6型(C=φ18) : SKL-6, SK6型(C=φ19.5) : SKL-6W, SK10型 : SKL-10, SK13型 : 9HC12A, SK16型 : 9HC16, SK20型 : 9HC22, SK25型 : 9HC22.

★高速回転用スリムチャック(40,000min<sup>-1</sup>)は『書P.165, P.166を参照下さい。』

★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は後に-RPを付加して下さい。例 : NBT40-SK10-90-RP

★ドリル(突き)加工専用としてFig.1のようなストレートタイプもあります。

- NBT50-SK10C-200ST, 250ST, 300ST
- SK13C-200ST, 250ST, 300ST
- SK16C-200ST, 250ST, 300ST



2LOCK