



日研 2LOCK 高速回転用スリムチャック(テーパ型)

MAX.40,000min⁻¹ & G2.5

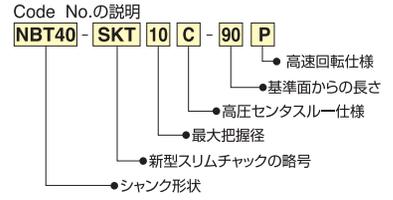

SKT-P

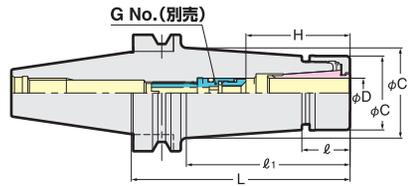

2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主轴で2面拘束ツールとして使用できます。
もちろん標準のBT主轴でも、BTツールとして使用出来ます。

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) NBT40-SKT10C-90P-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	H	G No. (別売)	最高回転数 (min ⁻¹)	適用コレット	重量 (kg)											
No.30	NBT30-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	35	19.5	21.7	26~31	SKG6-6HG	40,000	SK 6	0.7											
	- 75P		75		50		23.8					0.7											
	- 90P		90		65		25.9					0.7											
	-SKT10C- 60P	1.75~10.0	60	22	35	27.5	29.4	35~41	SKG10-10HG		30,000	SK10	0.9										
	- 75P		75		50		31.5						1.0										
	- 90P		90		65		33.6						1.0										
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	35	33	34.3	39~51	SKG13-10HG			25,000	SK13	1.0									
	- 75P		75		50		36.4							1.1									
	- 90P		90		65		38.5							1.1									
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	60	27	37	40	41.4	47~52	SKG16-12HGE				20,000	SK16	1.1								
	- 75P		75		52.6		43.6								1.2								
	- 90P		90		62.8		45								1.2								
No.40	NBT40-SKT 6C- 60P	0.7~6.0	60	19.8	30	19.5	21.0	26~31	SKG6-6HG	30,000				SK 6	1.0								
	- 75P		75		45		23.1								1.1								
	- 90P		90		60		25.2								1.1								
	-120P		120		90		29.4				1.4												
	-SKT10C- 60P	1.75~10.0	60	22	30	27.5	28.7	35~41	SKG10-10HG		25,000			SK10	1.1								
	- 75P		75		45		30.8								1.2								
	- 90P		90		60		32.9					1.2											
	-120P		120		90		37.1					1.4											
	-150P	150	120	41.3	1.6																		
	-SKT13C- 60P	2.75~13.0	60	26	30	33	33	39~51	SKG13-10HG			20,000	SK13	1.1									
	- 75P		75		45		35.7							1.3									
	- 90P		90		60		37.8							1.3									
	-120P		120		90		42							1.6									
	-150P	150	120	46.2	1.8																		
	-SKT16C- 60P	2.75~16.0	60	27	30	40	40	45~52	SKG16-10HG				15,000	SK16	1.3								
	- 75P		75		45		42.6								1.5								
	- 90P		90		60		44.7								1.5								
	-120P		120		90		48.9								1.7								
	-150P	150	120	53.1	1.9																		
	-SKT20C- 60P	3.5~20.0	60	28.5	30	48.5	48.5	57~63	SKG20-16HG					15,000	SK20	1.3							
	- 75P		75		45		50.9									1.4							
	- 90P		90		60		53.0									1.6							
	-120P		120		92		57.4									2.0							
	-SKT25C- 75P	7.5~25.4	75	31	47	55	57.3	60~65	SKG25-18HGE						15,000	SK25	1.7						
- 90P	90		62.6		59.5		1.8																
No.50	NBT50-SKT 6C-105P		0.7~6.0		105		19.8			62							19.5	25.5	26~31	SKG6-6HG	20,000	SK 6	3.8
	-135P				135					92								29.6					3.9
	-165P	165		122	33.8	4.0																	
	-SKT10C-105P	1.75~10.0	105	22	62	27.5	33.1	35~41	SKG10-10HG	15,000	SK10					4.2							
	-135P		135		92		37.3									4.4							
	-165P		165		122		41.5									4.6							
	-SKT13C-105P	2.75~13.0	105	26	62	33	38.1	39~51	SKG13-10HG		15,000					SK13	4.5						
	-135P		135		92		42.3										4.7						
	-165P		165		122		46.5					4.9											
	-SKT16C-105P	2.75~16.0	105	27	62	40	44.9	45~57	SKG16-12HG			15,000				SK16	4.7						
	-135P		135		92		49.1										4.9						
	-165P		165		122		53.3										5.1						
	-SKT20C-105P	3.5~20.0	105	28.5	62	48.5	53.2	47~63	SKG20-18HG							15,000	SK20	4.3					
	-135P		135		92		57.4						4.6										
	-165P		165		122		61.6						5.0										
	-SKT25C-105P	7.5~25.4	105	31	62	55	59.4	60~70	SKG25-24HG				15,000				SK25	5.2					
	-135P		135		92		63.6											5.4					
	-165P		165		122		67.8											5.6					

★コレット、アダプタねじ(G No.)、P.44やGHハンドル、P.30は付属していません。別途ご注文下さい。

コードNo.は SKT6C型:GH6, SKT10C型:GH10, SKT13C型:GH12, SKT16C型:GH16, SKT20C型:GH20, SKT25C型:GH25.

★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.167

★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。例) NBT40-SKT10C-90P-RP

★センタスルー用にはMDSK型Jナット & キャップをご使用下さい。P.43

