



# 日研 2LOCK 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

## MAX.40,000min<sup>-1</sup> & G2.5

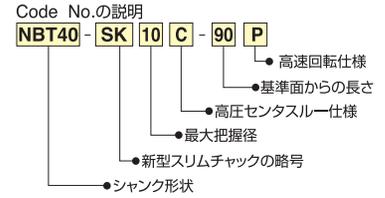

SK-P

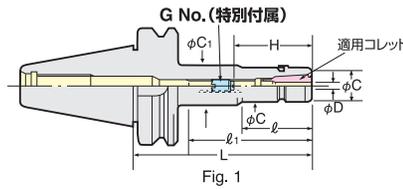

**2LOCK ツーリングは、BT2面拘束主轴で2面拘束ツールとして使用できます。**  
**もちろん標準のBT主轴でも、BTツールとして使用出来ます。**

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例)NBT40-SK10C-90P-J  
 Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意下さい。

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	C	C <sub>1</sub>	H	G No. (別売)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	適用コレット	重量 (kg)					
No.30	NBT30-SK 6C- 60P	0.7 ~ 6.0	60	33	33	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	40,000	SK 6	0.7					
	- 90P		90	56	65		32					0.7					
	-SK10C- 45P	1.75~10.0	45	22	22	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		30,000	SK10	0.8				
	- 60P		60	35	35								0.9				
	- 75P		75	50	50								1.0				
	- 90P		90	65	65								1.0				
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	35	35	33	33	39~51	SKG13-10HG		20,000	SK13	1.0				
	- 75P		75	50	50								1.1				
	- 90P	90	65	65	1.1												
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	37	37	40	40	47~52	SKG16-12HGE		15,000	SK16	1.1				
	- 75P		75	52	52			45~52	SKG16-10HG				1.2				
	- 90P		90	67	67			45~57	SKG16-12HG				1.2				
-SK20 - 60P*	3.5~20.0	60	37	37	48.5	48.5	65~70	SKG-12S	10,000	SK20	0.7						
-SK20C- 75P		75	52	52			50~55	SKG20-12HGE			0.9						
- 90P		90	67	67			47~63	SKG20-12HG			1.2						
-SK25 - 90P*		90	67	67			55	55			55~75	SKG-12	1.5				
No.40	NBT40-SK 6C- 60P	0.7 ~ 6.0	60	30	30	19.5	19.5	26~31	SKG 6- 6HG	30,000	SK 6	1.0					
	- 90P		90	51	60		32					1.1					
	-120P		120	60	90		34.5					1.4					
	-SK10C- 60P	1.75~10.0	60	32	32	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		20,000	SK10	1.1				
	- 75P		75	45	45								34.5	1.2			
	- 90P		90	48	60								40	1.2			
	-120P		120	73	90								40	1.4			
	-150P		150	88	118								40	1.6			
	-SK13C- 60P	2.75~13.0	60	28	28	33	33	39~51	SKG13-10HG		15,000	SK13	1.2				
	- 75P		75	43	43								40	1.3			
	- 90P		90	58	58								40	1.4			
	-120P		120	88	88								40	1.6			
	-SK16C- 60P	2.75~16.0	60	32	32	40	40	45~52	SKG16-10HG		10,000	SK16	1.3				
	- 75P		75	43	43			45~57	SKG16-12HG				1.5				
	- 90P		90	58	58			57~63	SKG20-16HG				1.7				
	-120P		120	88	88			47~63	SKG20-18HG				1.9				
	-150P		150	118	118			48.5	48.5				57~63	SKG20-16HG	1.3		
	-SK20C- 60P	3.5~20.0	60	32	32	48.5	48.5	60~65	SKG25-18HGE		5,000	SK20	1.4				
	- 75P		75	45	45			60~70	SKG25-18HGD				1.6				
	- 90P		90	60	60			60~70	SKG25-24HG				2.0				
	-120P		120	90	90			55	55				60~65	SKG25-18HGE	1.7		
	-SK25C- 75P	7.5~25.4	75	47	47	55	55	60~65	SKG25-18HGE		2,000	SK25	1.7				
	- 90P		90	61	61			60~70	SKG25-18HGD				1.8				
	-120P		120	91	91			60~70	SKG25-24HG				2.0				
No.50	NBT50-SK 6C-105P	0.7 ~ 6.0	105	55	64	19.5	32	26~31	SKG 6- 6HG	20,000	SK 6	3.8					
	-135P		135	60	92							32	3.9				
	-165P		165	114	114							32	4.0				
	-SK10C-105P	1.75~10.0	105	57	57	27.5	27.5	33~41	SKG10-10HG		15,000	SK10	4.2				
	-135P		135	70	92								32	4.4			
	-165P		165	75	114								32	4.6			
	-SK13C-105P		2.75~13.0	105	62								62	33	33	39~51	SKG13-10HG
	-135P	135		92	92	45	4.7										
	-165P	165		122	122	45	4.9										
	-SK16C-105P	2.75~16.0	105	62	62	40	40	45~57	SKG16-12HG		5,000	SK16	4.7				
	-135P		135	92	92								50	4.9			
	-165P		165	90	122								50	5.1			
	-SK20C-105P	3.5~20.0	105	62	62	48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG		2,000	SK20	4.3				
	-135P		135	92	92								48.5	48.5	47~63	SKG20-18HG	4.6
	-165P		165	122	122								55	55	60~70	SKG25-24HG	5.0
	-SK25C-105P		7.5~25.4	105	62								62	55	55	60~70	SKG25-24HG
	-135P	135		92	92	55	55	60~70	SKG25-24HG		5.4						
	-165P	165		122	122	55	55	60~70	SKG25-24HG		5.6						

★コレット、アダプタねじ(G No.)にP.44やGHハンドルにP.30は付属していません。別途ご注文下さい。

コードNo.は SK6C-P型:GH6, SK10C-P型:GH10, SK13C-P型:GH12, SK16C-P型:GH16, SK20C-P型:GH20, SK25C-P型:GH25.

★高速回転用には、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。にP.167

★RPT処理(防錆対策)のスリムチャックのコードNo.は末尾に“-RP”を付加して下さい。例)NBT40-SKT10C-90P-RP



GHハンドル

★センタスルー用にはMDSK型Jナット & キャップをご使用下さい。にP.43