

日研 HSK スリムチャック



高精度・高速回転
TiNベアリングナットの威力

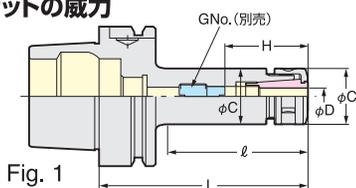


Fig. 2


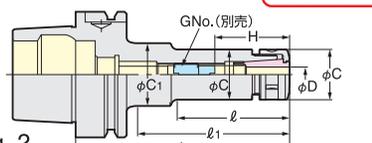


Fig. 3

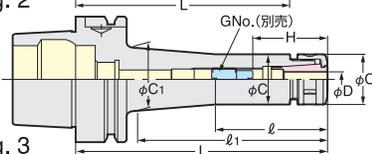

SK
高圧センタースルー対応
(MAX. 7MPa)

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意下さい。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	SK コレット		
HSK 40A	HSK 40A -SK 6 - 60 ^{**3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	0.28	1	SK 6		
	-SK 6C- 80		26~31	46	57				-	SKG6-6HG			0.32	
	-SK10 - 60 ^{**3}	1.75~10.0	40	40	39	-	27.5	-	-	0.35		SK10		
	-SK10 - 75 ^{**2}		29~36	43	52				-	SKG-6L			0.4	
	-SK10C-100	2.75~13.0	33~41	58	77	-	33	-	-	0.5		SK13		
	-SK13 - 75 ^{**3}		55	55	54				-	-			0.5	
	-SK13C-120	2.75~16.0	39~51	68	100	-	40	-	-	0.8		SK16		
	-SK16 - 80 ^{**2}		60	60	59				-	-			0.6	
-SK16C-120		45~52	77	99				-	0.9					
HSK 50A	HSK 50A -SK 6 - 60 ^{**3}	0.7~6.0	37	37	31	-	19.5	-	-	0.4	1	SK 6		
	-SK 6C- 80		26~31	46	51				-	SKG6-6HG			0.5	
	-SK10 - 60 ^{**3}	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-	0.5		SK10		
	-SK10 - 90 ^{**3}		35~41	65	63				-	SKG-12S			0.6	
	-SK10C-105	2.75~13.0	35~41	58	76	-	33	-	-	0.7		SK13		
	-SK13 - 70 ^{**3}		47	47	43				-	-			0.9	
	-SK13 - 90 ^{**3}	2.75~16.0	65	65	61	-	40	-	-	1.1		SK16		
	-SK13 - 105 ^{**2}		31~47	80	76				-	SKG-15			1.2	
	-SK13C-120		39~51	68	89				-	1.4				
	-SK16 - 80 ^{**3}		52	52	53				-	0.6				
	-SK16 - 105 ^{**2}		50~58	65	78				SKG-6L-25L	0.9				
	-SK16C-120		45~52	77	93				SKG16-10HG	1.1				
HSK 63A	HSK 63A -SK 6 - 60 ^{**3}	0.7~6.0	38	38	31	-	19.5	-	-	0.7	1	SK 6		
	-SK 6 - 80 ^{**2}		21~35	58	51				-	SKG8-18L			0.8	
	-SK 6C-100		26~31	46	62				71	32			-	0.9
	-SK 6C-120		26~31	46	62				91	32			SKG6-6HG	1.0
	-SK 6C-150	26~31	46	60	121	25	-	1.2	3					
	-SK10 - 60 ^{**3}	1.75~10.0	35	35	31	-	27.5	-	-	0.7	1	SK10		
	-SK10C- 90		33~36	53	59				-	-			SKG10-10HGG	1.0
	-SK10C-105		33~41	58	74				-	-			-	1.1
	-SK10C-120		33~41	58	60				91	32			SKG10-10HG	1.3
	-SK10C-135	33~41	58	75	106	40	-	1.5	3					
	-SK10C-150	33~41	58	73	121	34.5	-	1.7						
	-SK13 - 70 ^{**3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	0.9	1	SK13		
	-SK13 - 90 ^{**3}		64	64	61				-	-			-	1.1
	-SK13 - 105 ^{**2}		31~47	80	74				-	-			SKG-15	1.2
	-SK13C-120		39~51	68	89				-	-			SKG13-10HG	1.5
	-SK13C-150			88	119		39		1.8	3				
	-SK16 - 80 ^{**3}	2.75~16.0	52	52	51	-	40	-	-	1.1	1	SK16		
	-SK16 - 105 ^{**2}		50~58	65	76				-	-			SKG-8	1.3
	-SK16C-120		45~52	77	91				-	-			SKG16-10HG	1.6
	-SK16C-150		45~57	84	121				-	-			SKG16-12HG	1.7
-SK20 - 90 ^{**3}	3.5~20.0	59	59	63	-	48.5	-	-	1.4	1	SK20			
-SK20 - 105 ^{**2}		50~57	64	78				-	-			SKG-8	1.6	
-SK20C-120		50~55	74	93				-	-			SKG20-12MFHG	1.8	
-SK20C-135				108								-	2.0	
-SK25 - 90 ^{**3}	7.5~25.4	63	63	61	-	55	-	-	1.6	1	SK25			
-SK25C-135		60~65	91	108				-	-			SKG25-18HGE	1.9	




★ナット、コレット抜き工具は付属しています。 ★アジャストねじ(G No.)はP.44を参照下さい。
 ★締付スパンは付属していませんので別途ご注文下さい。 SK6(C=φ18) : SKL-6, SK6(C=φ19.5) : SKL-6W, SK10:SKL-10, SK16:9HC16, SK25:9HC22
 ★SKコレットはP.215を、JタイプナットはP.43を参照下さい。 ★全てのチャックが高圧センタースルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK16C:φ10~φ16, SK25C:φ16~φ25
 ※3印のものはアジャストねじは有りません。 ★H₁はアジャストねじを外したMAX. Hです。 ★※2, ※3印のものはJタイプナットでセンタースルー対応です。
 ★●はCタイプです。

日研 HSK スリムチャック



SK
高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高精度・高速回転
TiNベアリングナットの威力

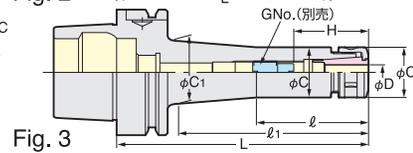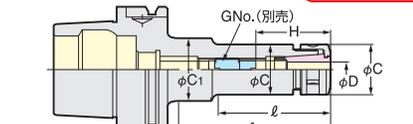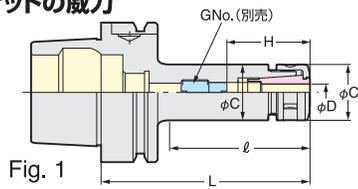

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	重量 (kg)	Fig.	SK コレット	
HSK 100A	HSK100A -SK 6C-105	0.7~6.0	26~31	46	62	71	19.5	40	SKG6-6HG	1.2	2	SK 6	
	-SK10C-105				57	71			SKG10-10HG	2.6			
	-SK10C-120	1.75~10.0	33~41	58	74	86	27.5	40		SKG10-10HG	2.9	2	SK10
	-SK10C-150				80	116			3.2				
	-SK10C-200				80	116			3.5				
	-SK13 -105 ^{※3}				75	166			39		-		
	-SK13C-120	2.75~13.0	63	63	71	-	33	-	-	3.1	1	SK13	
	-SK13C-150				86	-			45	3.4			
	-SK13C-200				92	116			45	3.8			
	-SK16 -105 ^{※2}				92	166			-	-			2.7
	-SK16C-120	2.75~16.0	45~60	63	71	-	40	-	SKG-12-30L	3.2	1	SK16	
	-SK16C-150				77	86			-	3.5			
	-SK16C-200				84	90			116	50			3.5
	-SK20C-120				84	90			166	55			3.8
	-SK20C-150	3.5~20.0	50~55	74	86	-	48.5	-	SKG20-12MFHG	3.1	1	SK20	
	-SK20C-200				116	-			SKG20-12HG	3.5			
	-SK25 -120 ^{※2}				166	-			SKG20-18HG	4.2			
	-SK25C-145				82	86			-	SKG-12-30L			3.4
-SK25C-145	16.0~25.4	55~75	76	86	-	55	-	SKG25-18HGE	4.8	1	SK25		
-SK25C-145				91	111			-	4.8				

★ナット、コレット抜き工具は付属しています。 ★アジャストねじ(G No.)はP.44を参照下さい。
 ★締付スパナは付属していませんので別途ご注文下さい。 SK6(C=φ18) : SKL-6, SK6(C=φ19.5) : SKL-6W, SK10:SKL-10, SK16:9HC16, SK25:9HC22
 ★SKコレットはP.215を、JタイプナットはP.43を参照下さい。 ★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK16C:φ10~φ16, SK25C:φ16~φ25
 ★HSK50A-SK16-105, HSK63A-SK16-105もあります。 ★※2, ※3印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。
 ★※3印のものはアジャストねじは有りません。 ★H₁はアジャストねじを外したMAX. Hです。 ★●はCタイプです。

HSK