

日研 RACボーリングヘッド用カートリッジ




B1

RACベース()は全カートリッジに対して共通です。
用途(被削材、加工内容)に応じて、カートリッジ及びチップをご用命下さい。

鋼・ステンレス・いもの用
CC型インサート(ポジティブ)

S.RCC-Eカートリッジ

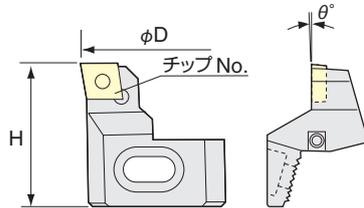


| セット Code No. | ボーリング範囲 D | H | θ | チップCode No. | |
|--------------|--------------|----|-----|-----------------|-----------------|
| | | | | 鋼・ステンレス | いもの |
| S.RCC- 25E | 25 ~ 32 | 41 | 0° | CC08-C (AC630M) | CC08-C (AC410K) |
| | | | | CC07-C (AC630M) | CC07-C (AC410K) |
| - 32E | 32 ~ 45 | 41 | | CC08-C (AC630M) | CC08-C (AC410K) |
| - 43E | 43 ~ 55 | 46 | | | |
| - 53E | 53 ~ 70 | 50 | +3° | CC12-C (AC630M) | CC12-C (AC410K) |
| - 70E | 70 ~ 100 | 55 | | | |
| - 100E | 100 ~ 130 | 57 | | | |

★チップは別売です。☎P.12 ★セットでご注文下さい。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70E(0.3)

鉄・いもの用
CN型インサート(ネガティブ)

重切削用 S.RCCカートリッジ

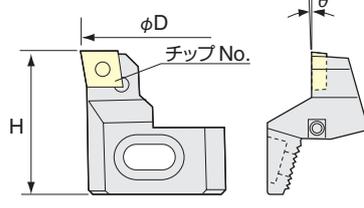


| セット Code No. | D | H | θ | チップCode No. | |
|--------------|-----------|----|-----|-------------|--|
| | | | | 鉄、いもの | |
| S.RCC- 43 | 43 ~ 55 | 46 | -3° | CN08 | |
| - 53 | 53 ~ 70 | 50 | | | |
| - 70 | 70 ~ 100 | 55 | | | |
| - 100 | 100 ~ 130 | 57 | | | |

★チップは別売です。☎P.14 ★セットでご注文下さい。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70(0.3)
★CN08サイズの市販チップ(CN○○1204○○)を使用される場合は、
偏芯軸タイプカートリッジS.RCC-○○Qをご使用下さい。
☎P.90 また、この偏芯軸タイプカートリッジでCN08チップも使用出来ます。

アルミ・非鉄用

S.RCC-Aカートリッジ

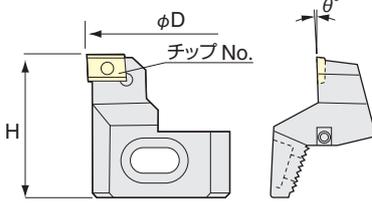


| セット Code No. | D | H | θ | チップCode No. | |
|--------------|-----------|----|-----|-------------|--|
| | | | | アルミ・非鉄 | |
| S.RCC- 25A | 25 ~ 32 | 38 | +6° | AEG12 | |
| - 32A | 32 ~ 45 | 41 | | | |
| - 43A | 43 ~ 55 | 46 | | | |
| - 53A | 53 ~ 70 | 50 | | AEG16 | |
| - 70A | 70 ~ 100 | 55 | | | |
| - 100A | 100 ~ 130 | 57 | | | |

★チップは別売です。☎P.16 ★セットでご注文下さい。
★いもの、鉄の底面仕上げとしてもご利用出来ます。
★二段バランスカット用にH寸法が-0.3のものもご用命ください。例) S.RCC-70A(0.3)

貫通穴・重板用


S.RCC-Kカートリッジ

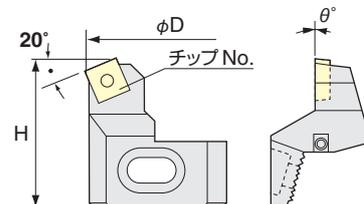

| セット Code No. | D | H | θ | チップCode No. | |
|--------------|-----------|----|----|-----------------|-----------------|
| | | | | 鋼・ステンレス | いもの |
| S.RCC- 25K | 25 ~ 32 | 41 | 0° | SC09-C (AC630M) | SC09-C (AC410K) |
| - 32K | 32 ~ 45 | 41 | | | |
| - 43K | 43 ~ 55 | 46 | | | |
| - 53K | 53 ~ 70 | 50 | | SC12-C (AC630M) | SC12-C (AC410K) |
| - 70K | 70 ~ 100 | 55 | | | |
| - 100K | 100 ~ 130 | 57 | | | |

★チップは別売です。☎P.18 ★セットでご注文下さい。

RACベース寸法図

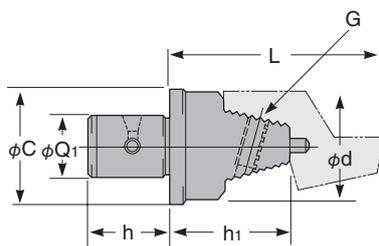

| Code No. | ボーリング範囲 D | h | h ₁ | C | G | d |
|----------------|--------------|----|----------------|----|----|----|
| | | | | | | |
| 12-RAC025- 55B | | | | | | |
| 16-RAC 32- 55B | 32~45 | 22 | 31 | 31 | M6 | 30 |
| 20-RAC 43- 70B | | | | | | |
| 26-RAC 53- 70B | 53~70 | 24 | 42 | 40 | M8 | 35 |
| 26-RAC 70- 70B | | | | | | |
| 34-RAC 70- 85B | 70~100 | 28 | 40 | 50 | M8 | 45 |
| 42-RAC100-100B | | | | | | |
| | 100~130 | 36 | 53 | 64 | M8 | 60 |
| | | | | | | |
| | 100~130 | 42 | 66 | 83 | M8 | 70 |
| | | | | | | |

★コードNo. Q26-12-RAC25-55B等は12-RAC25-55Bに統一されました。
★RCC-25Kと12-RAC25-55Bの組み合わせの場合のみ寸法は58mmとなります。
★オイルホール仕様の場合、コードNoは34-RAC70-85B-Cとなります。
但し26-RAC70-70B型は対応出来ません。 ★構成部品はP.90を参照願います。