


日研 3BLOCK バランスカット大径用ZMACアドバンスト ホーリングバー NIKKEN



BAC-V


加工径: $\phi 130 \sim 595\text{mm}$

- 最小読取単位(径): 0.01mm
副尺0.005mm
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 595\text{mm}$

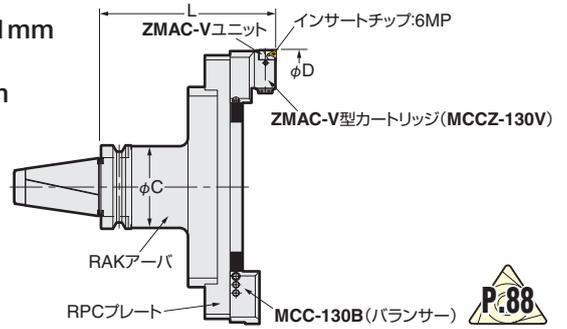

テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	ZMAC-V型 カートリッジNo.	重量 (Kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	MBT40-BAC130-205V	130	195	205	61	MBT40-RAK-130A	RPC-130	MCCZ-130V (MCC-130B)	6.8
	-BAC180-205V	180	245				-180		7.8
No.50	MBT50-BAC130-185V, 235V, 285V	130	195	185, 235, 285	90	MBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	インサートチップ 6MP	13.0, 14.5, 17.5
	-BAC180-185V, 235V, 285V	180	245				-180		13.5, 15.0, 18.0
	-BAC230-185V, 235V, 285V	230	295				-230		14.0, 15.5, 18.5
	-BAC280-185V, 235V, 285V	280	345				-280		14.5, 16.0, 19.0
	-BAC330-210V	330	395	210	98	MBT50-RAK330-125	RPC-330	16.2	
	-BAC380-210V	380	445				-380	16.5	
	-BAC430-210V	430	495				-430	17.5	
	-BAC480-210V	480	545				-480	18.5	
-BAC530-210V	530	595			-530	19.5			

- ★付属チップはC(コーティング)です。 切削条件はP.86
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。
- ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。 例)MBT50-BAC180-235V-30°
- ★MCCZ-130VはZMAC-VユニットM5HZ-55V付の新型となりますが、インサートチップは従来通りの6MP型です。
- ★オイルホール仕様の場合、コードNo.はMBT50-BAC130-185V-Cとなります。

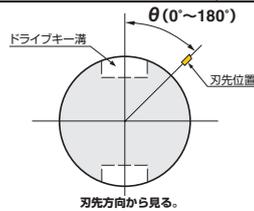


日研 3BLOCK RAC バランスカット大径用ボーリングバー NIKKEN



RAC

加工径: $\phi 130 \sim 580\text{mm}$

- 微調整ねじ付
- 加工径 $\phi 130 \sim \phi 580\text{mm}$

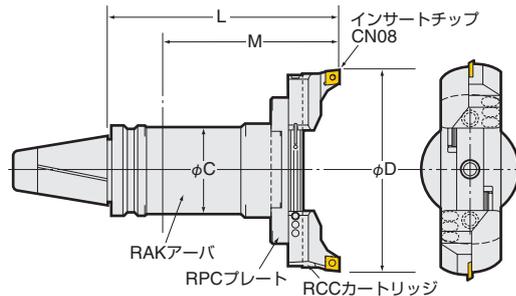

テーバ	Code.No	D		L	C	RAKアーバ No.	RPC プレートNo.	RCC カートリッジNo.	重量 (Kg)
		MIN.	MAX.						
No.40	MBT40-RAC130-205	130	180	205	61	MBT40-RAK-130A	RPC-130	鉄・いもの 重切削用 RCC-130 2ヶ	6.8
	-RAC180-205	180	230				-180		7.8
No.50	MBT50-RAC130-185, 235, 285	130	180	185, 235, 285	90	MBT50-RAK-110A, 160A, 210A	RPC-130	インサートチップ CN08	11.3, 12.8, 15.8
	-RAC180-185, 235, 285	180	230				-180		11.8, 13.3, 16.3
	-RAC230-185, 235, 285	230	280				-230		12.3, 13.8, 16.8
	-RAC280-185, 235, 285	280	330				-280		12.8, 14.3, 17.3
	-RAC330-210	330	380	210	98	MBT50-RAK330-125	RPC-330	15.5	
	-RAC380-210	380	430				-380	16.5	
	-RAC430-210	430	480				-430	17.5	
	-RAC480-210	480	530				-480	18.5	
-RAC530-210	530	580			-530	19.5			

- ★上記コードNo.は、鉄・いもの重切削用のRCC-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。 切削条件はP.85
- 鋼、ステンレス、いもの用(E)、アルミ・非鉄用(A)、貫通穴・重板用(K)もあります。コードNo.の末尾に"E", "A", "K"を付加して下さい。 例)MBT50-RAC130-185E P.22
- ★出荷時にはシャンク、プレート、カートリッジは別梱包です。 ★ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。
- ★刃先の位相はドライブキーと同位相(0°)が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末尾に θ を指定して下さい。 例)MBT50-RAC180-235-30°
- ★オイルホール仕様の場合、コードNo.はMBT50-RAC130-185-Cとなります。