



Q

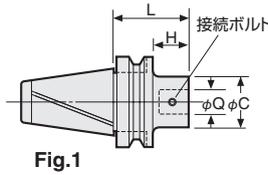


Fig.1

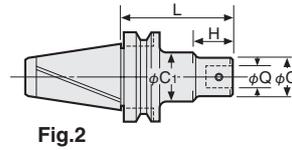


Fig.2

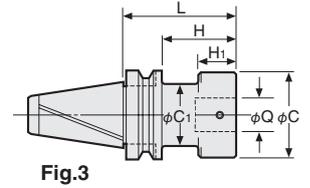



Fig.3

3LOCK ツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。


テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)
No.40	MBT40-Q26- 50,95,140	26	50, 95,140	50	-	20,65,110	-	B26N	1	1.1, 1.7, 2.5
	-Q34- 95,110	34	95,110	64	62	68,83	55,70	B34	3	2.2, 2.6
	-Q42- 95	42	95	83	62	68	55	B42		2.8
No.50	MBT50-Q26- 65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112	-	B26N	1,2,2	3.7, 5.3, 5.4
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150	-	B34		5.6, 6.5, 7.1
	-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152	-	B42	1	6.5, 9.1

★全シリーズスルーホール付きです。
★接続ボルト及びレンチは付属しています。
★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

★3LOCKシャンクのブランクアーバも承ります。1サイズ5本以上でご発注下さい。

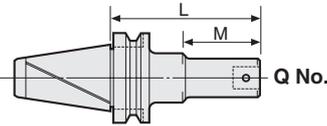

★Q42型Qホルダはテーパ型もあります。MBT50-Q42-225A, 275A, 325A, 375A

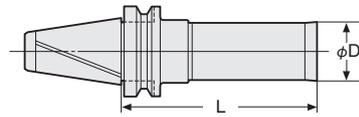

以下の点をご連絡下さい。

- ・アーバの硬度:HRC40±2, 又はそれ以下の硬度
- ・φDとL
- φ50mmでL=200mmの場合、Code No.はMBT50-BLK50-200


日研 3LOCK DJ ボーリングバー

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。


誰がやっても**ミクロン精度**



DJ

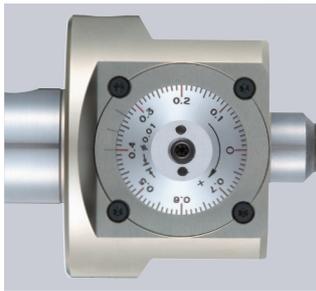

▲1目盛り0.01mm(径)
副尺0.005mm(径)

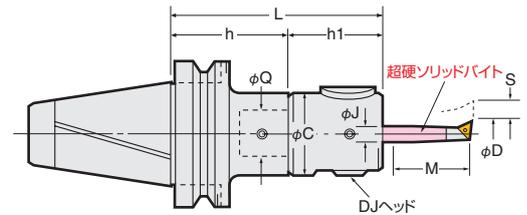

テーパ	DJ set Code No.	ボーリング 範囲	ボーリング 深さ	L	C	バイト穴 寸法	シャンク Code No.	DJ set ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.
	MBTNo.-MinD-L	D	M			J	MBTNo.Q-h	Q-MinD-h1	S	
No.40	MBT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	MBT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-135A			- 95						
	-DJ8- 94AN	3~50	14~130	94	59	16	MBT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			- 95						
No.50	MBT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	MBT50-Q26- 65	Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			-170N						
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16	MBT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			-170N						

★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm

★バイトはP.36を参照下さい。切削条件はP.87

★DJ3, DJ8にはそれぞれ筋金入りバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。

末尾に“Nなし”のもの(例:MBT40-DJ8-94A)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80, J16-28-85, J16-38-85

末尾に“N”付のもの(例:MBT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60, J16-28-65, J16-38-65

★バイト無しDJボーリングバーもご用意下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)MBT40-DJ3-90A-BD

★出荷時にはシャンクとDJヘッド(筋金入りバイト含む)は別梱包になります。