


振動減衰の **技**

TiNベアリングの威力



MDSK

アジャストねじ(G No.)仕様にも対応出来ます。別途ご相談下さい。

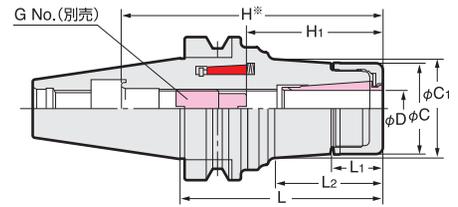

H\* : MAX. 刃物シャンク挿入長

2LOCKツールは、標準BT主軸の機械で使用出来ます。

PAT.

2LOCK

テーパ	Code No.	D	L	L1	L2	C	C1	H*	H1	G No.(別売)	重量 (kg)	適用コレット
No.30	NBT30-MDSK 6- 50	3.0~6.0	50	16.2	19.5	19.5	20.0	73	21~35	SKG- 8	0.5	SK 6 A
	- 60		60		25.5		83	0.6				
	- 75		75		40.5		98	0.7				
	- 90		90		55.5		113	0.8				
	-MDSK10- 50	3.0~10.0	50	18.0	19.0	27.5	27.5	72	30~50	SKG-12L	0.5	SK10 A
	- 60		60		25.7		82	0.6				
	- 75		75		42.9		97	0.8				
	- 90		90		58.7		112	0.8				
	-MDSK13- 60	3.0~13.0	60	22.0	29.0	33.0	34.0	83	31~43	SKG-15	0.8	SK13 A
	- 75		75		45.0		98	0.8				
	- 90		90		60.0		113	0.8				
	-MDSK16- 75	3.0~16.0	75	23.0	47.5	40.0	40.0	60	45~60	SKG-12L	1.1	SK16 A
- 90	90		62.5		75		45~70	SKG-12			1.3	
No.40	NBT40-MDSK 6- 60	3.0~6.0	60	16.2	18.0	19.5	19.5	86	21~35	SKG- 8	0.8	SK 6 A
	- 75		75		33.0		101	0.9				
	- 90		90		48.0		116	1.1				
	-105		105		63.0		131	1.2				
	-120		120		78.0		146	1.4				
	-MDSK10- 60	3.0~10.0	60	18.0	19.0	27.5	27.5	86	30~50	SKG-12L	1.1	SK10 A
	- 75		75		33.0		101	1.3				
	- 90		90		48.0		116	1.5				
	-105		105		63.0		131	1.6				
	-120		120		78.0		146	1.8				
	-150	150	110.0	176	2.2							
	-MDSK13- 65	3.0~13.0	65	22.0	24.0	33.0	33.0	91	31~60	SKG-15	1.2	SK13 A
	- 75		75		33.0		101	1.4				
	- 90		90		48.0		116	1.7				
	-105		105		63.0		131	1.8				
	-120		120		78.0		146	2.0				
	-150	150	110.0	176	2.4							
	-180	180	144.0	206	2.6							
	-MDSK16- 65	3.0~16.0	65	23.0	24.0	40.0	40.0	91	45~60	SKG-18L	1.2	SK16 A
	- 75		75		33.0		101	1.5				
	- 90		90		48.0		116	1.9				
	-105		105		64.0		131	2.0				
	-120		120		80.0		146	2.2				
	-150	150	113.0	176	2.5							
-MDSK20- 75	4.0~20.0	75	25.2	41.2	48.0	51.3	80	50~73	SKG-12	1.9	SK20 A	
- 90		90		55.0		95	SKG-12-55L		2.1			
-105		105		70.0		110	SKG-12-70L		2.3			
-120		120		85.0		125	SKG-12-85L		2.6			

★エンドミルには、必ず SK Aタイプコレットをご使用ください。SK Aタイプコレットは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.170  
 ★GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☎P.30  
 ★コードNo.は、MDSK6型:GH6, MDSK10型:GH10, MDSK13型:GH12, MDSK16型:GH16, MDSK20型:GH20, MDSK25型:GH25  
 ★ジェットクーラント用のJナットやキャップについては☎P.43を参照下さい。  
 ★アジャストねじ仕様にも対応しています。別途ご相談下さい。  
 ★高速回転用は、コードNo.の末尾に“P”を付加して下さい。例)NBT40-MDSK10-60P



Code No.の説明(例)

NBT40 - MDSK10 - 90

- 基準面からの長さ
- 最大把握径
- メジャードリームの略号
- シャンク形状

高速回転数

Code No.	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	Code No.	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	Code No.	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
NBT30-MDSK 6-P	30,000	NBT40-MDSK 6-P	25,000	NBT50-MDSK 6-P	20,000
-MDSK10-P		-MDSK10-P		-MDSK10-P	
-MDSK13-P		-MDSK13-P		-MDSK13-P	
-MDSK16-P	25,000	-MDSK16-P	20,000	-MDSK16-P	
-MDSK20-P		-MDSK20-P		-MDSK20-P	
		-MDSK25-P		15,000	