



日研 NC5ゼロファット型ミーリングチャック

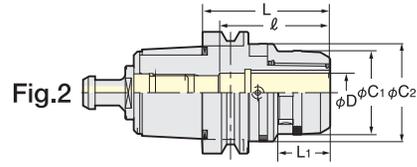

CZF

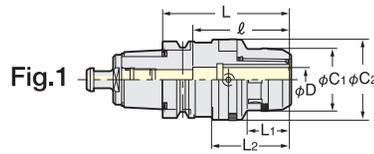

PAT.

テーパ	Code No.	C1	C2	L	L1	L2	ℓ	重量(Kg)	Fig.	適応コレット
NC5- 46	NC5- 46-CZF20-100	51.5	66.5	100	35	68	80	1.4	1	KM20 CCK20
	-CZF25-100	59.5	74.5					1.5		KM25 CCK25
NC5- 63	NC5- 63-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	65	80	2.1	1	KM20 CCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5			68		2.4		KM25 CCK25
	-CZF32-120	69	80.5	120	42	81	105	2.9		KM32 CCK32
NC5-100	NC5-100-CZF20-105	51.5	66.5	105	35	-	80	4.9	2	KM20 CCK20
	-CZF25-105	59.5	74.5					5.3		KM25 CCK25
	-CZF32-105	69	80.5	42	105	5.7	KM32 CCK32			



- ★締付ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。
- CZF20型：9HC22, CZF25型：9HC25, CZF32型：9HC32, C32型でφC1=φ64のもの：9HC25
- ★振れ調整用レンチ(9ZFL)は付属していません。別途ご注文下さい。★挿入刃物のシャンク径はh6~h7のものをご使用下さい。
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-CZF20-95, NC5-85-CZF25-100, NC5-85-CZF32-100
- ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-CZF25-105P
- ★センタスルー用としては、直付の場合、CKFN-Dナットをご使用下さい。コレットを用いる場合、CCKコレット&CKFNナットをご使用下さい。P.194
- ★多点式もあります。例)NC5-63-CZF32-120-C3(3点式) 別途ご相談下さい。

NC5

日研 NC5ゼロファット型スリムチャック



SZF

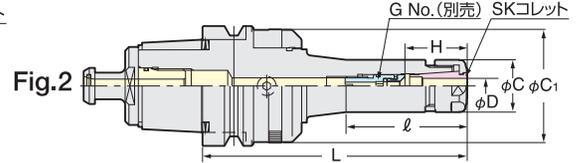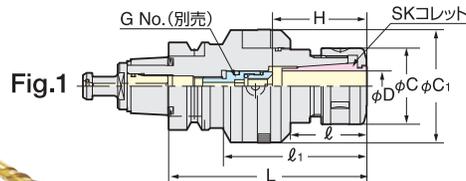

PAT.

テーパ	Code No.	D	L	ℓ	ℓ1	C	C1	H	G No. (別売)	重量(Kg)	Fig.	適応コレット
NC5- 46	NC5- 46-SZF 6C- 90	0.7~6.0	90	42	-	19.5	40.5	26~31	SKG6-6HG	0.8	2	SK 6
	-SZF10C- 90	1.75~10.0		27	61	27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.2	1	SK10
	-SZF16C-120	2.75~16.0	120	50	86	40	59.5	50	SKG16-10HG	1.7	1	SK16
NC5- 63	NC5- 63-SZF 6C- 90,150	0.7~6.0	90, 150	37, 60	-	19.5	40.5, 48.5	26~31	SKG6-6HG	1.3, 1.6	2	SK 6
	-SZF10C- 90,150	1.75~10.0		37, 97		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	1.5, 1.7		SK10
	-SZF16C-105,150	2.75~16.0	105, 150	52, 97	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	1.7, 2.0	SK16		
	-SZF25C-135,180	7.5~25.4	135, 180	70, 115	99, 144	55	66.5	60~65	SKG25-18HG, 24HG	2.6, 2.9	1	SK25
NC5-100	NC5-100-SZF 6C-105,165	0.7~6.0	105, 165	41, 63	-	19.5	40.5, 59.5	26~31	SKG6-6HG	4.1, 4.5	2	SK 6
	-SZF10C-105,165	1.75~10.0		41, 101		27.5	48.5	35~41	SKG10-10HG	4.3, 4.7		SK10
	-SZF16C-105,165	2.75~16.0	41, 101	40	59.5	45~57	SKG16-12HG	4.6, 5.3	SK16			
	-SZF25C-135,165	7.5~25.4	135, 165	61, 101	55	66.5	60~70	SKG25-24HG	5.5, 5.9	SK25		

- ★ナットは付属しています。振れ調整用レンチ(9ZFL)、アジャストねじ(G No.)P.44や締付スパナは付属していませんので、別途ご注文下さい。
- 締付スパナのコードNo.はSZF6型:SKL-6A, SZF10型:SKL-10, SZF16型:9HC16, SZF25型:9HC22
- ★NC5-85型もあります。NC5-85-SZF6C-105, -150 NC5-85-SZF10C-105, -150 NC5-85-SZF16C-105, -150 NC5-85-SZF25C-135, -165
- ★コレットは、P級スリムコレットか、Aタイプスリムコレットをご使用下さい。P.196 ★高速回転用は、コードNo.末尾に“P”を付加して下さい。例)NC5-63-SZF10C-90P
- ★センタスルー用としては、Jタイプナット&キャップをぜひご使用下さい。Jタイプナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べ6mm長くなります。P.43
- ★多点式もあります。例)NC5-63-SZF16C-105-C3(3点式) 別途ご相談下さい。