

# 日研 NC用ドリルチャック

**NIKKEN**

BT




チャッキングパワー  
3倍

強力締付用  
レンチ溝

コンパクト、高精度、高剛性(好評発売中)

- シャंक本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。
- 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
- 締付力が従来品の3倍。超硬ドリルにも最適です。

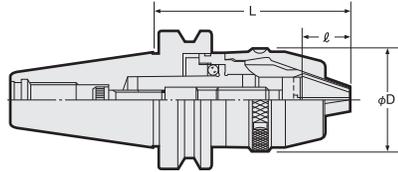

ℓ : 把握長  
NPU 8 : 18.8mm  
NPU13 : 26.5

PAT.

BT-NPU

テーパ	Code No.	把握径φmm	D	L		重量(kg)
				MIN.	MAX.	
No.30	BT30-NPU 8- 70	0.3~8	38	76.5	83.5	0.7
	-NPU13- 95	1~13	48.5	102.1	113.1	1.2
No.40	BT40-NPU 8- 70	0.3~8	38	76.5	83.5	1.2
	-110			115.5	122.5	1.5
	-155			160.5	167.5	1.7
	-NPU13- 80	1~13	48.5	86.1	97.1	1.5
	-130			137.1	148.1	2.2
	-175			182.1	193.1	2.7
No.50	BT50-NPU- 8- 85	0.3~8	38	87.5	94.5	3.8
	-110			115.5	122.5	3.9
	-170			175.5	182.5	4.3
	-NPU13- 90	1~13	48.5	97.1	108.1	4.1
	-130			137.1	148.1	4.6
	-190			197.1	208.1	5.2

★センタスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.108を参照下さい。穴あきプルスタッドは☎P.284を参照下さい。

★フランジスルー型ドリルチャックは、L寸法、コードNo.が異なります。☎P.110を参照下さい。

★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は NPU 8型 : NPUL- 8, NPU13型 : NPUL-13

# 日研 ストレートシャंक NC用ドリルチャック

**NIKKEN**

マルチロックミーリングチャック用



D-NPU

スタイル	Code No.	把握径φmm	L		重量
			MIN.	MAX.	
32	D32-NPU 8	0.3~8	65.5	72.5	0.9
	-NPU13	1~13	84.5	96.5	1.4
42	D42-NPU 8	0.3~8	55.5	62.5	1.2
	-NPU13	1~13	79.5	91.5	1.7

★φDは、NPU 8型:38mm 把握長は、NPU 8型:18.8mm  
NPU13型:48.5mm NPU13型:26.5mm


★レンチは付属していません。 レンチのコードNo.は NPU 8型 : NPUL- 8, NPU13型 : NPUL-13

# 日研 ジャコブステーパアダプタ

**NIKKEN**



JTA

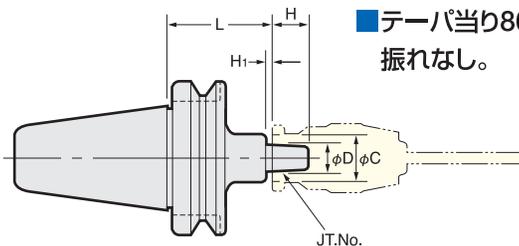

■テーパ当り80%以上で  
振れなし。

テーパ	Code No. -L	JT. No.	D	H	H1	C	重量(kg)
No.30	BT30-JTA6-30	6	17.17	24	4	30	1.0
No.40	BT40-JTA6-45, 90						1.1, 1.4
No.50	BT50-JTA6-45, 105						4.0, 4.4

★ドリルチャックは付属していません。

★高速回転・高精度加工にはスリムチャックをご使用下さい。☎P.37