

# 日研 5AX-230, 5AX-250




外觀寸法は、取付けるサーボモータにより異なります。ここではFANUCモータ付のもの、(α21: )で日研α21コントローラ付のものを表示しています。各種モータ付のCADデータ 2D (DXF)、3D (PARASOLID) を用意しております。

## 5AX-230




写真はセンタソケット付き (特別付属品)

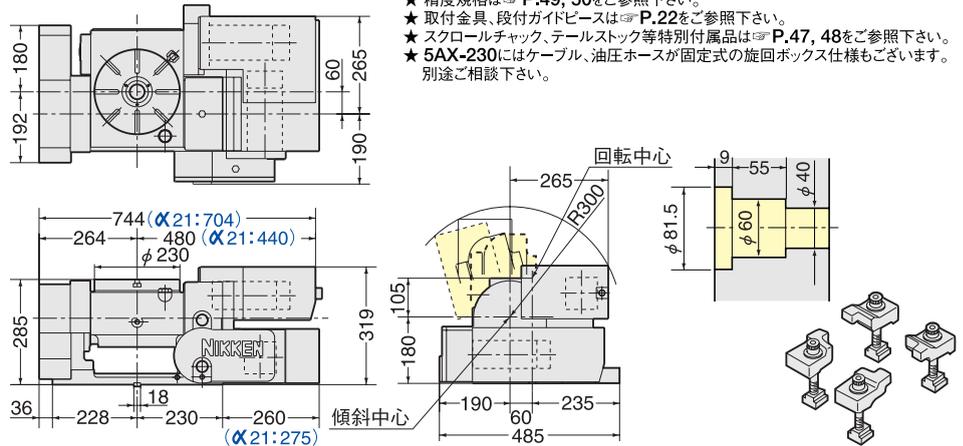


芯高アップ仕様の場合はセンタハイトが75mm標準より高くなります。P.52

## 5AX-250

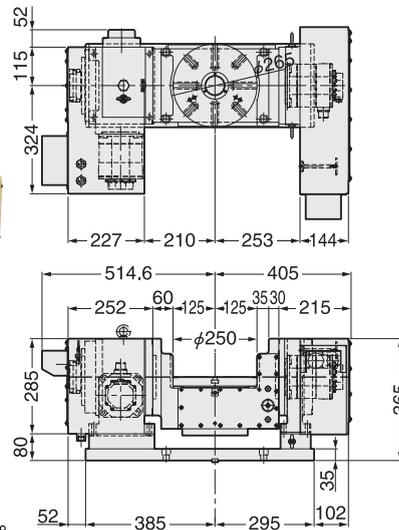

傾斜台ベース支給の例

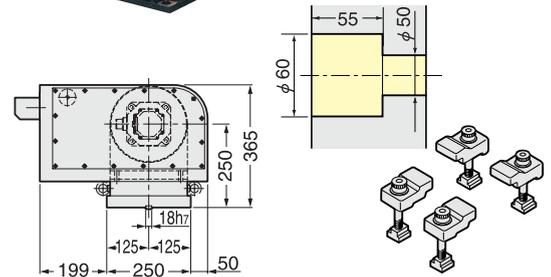


標準で予備ポートを3ポート装備しています。

### 傾斜時におけるワークの干渉領域

傾斜	5AX-230	5AX-250
0° ↙ 45°		
0° ↙ 90°		
0° ↙ 105°		

## 5AX-150

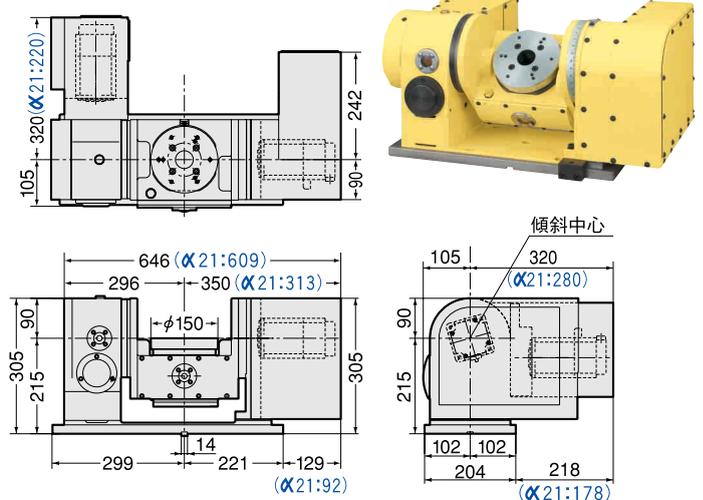

### 150型5AX傾斜円テーブル

- 円テーブルの直径：φ150
- 耐荷重(kg)：50(水平)25(垂直)
- テーブル回転速度：22.2min<sup>-1</sup>(回転), 11.1min<sup>-1</sup>(傾斜)
- 割出精度(秒)：±30(回転), 60(傾斜)
- ブレーキトルク：205Nm(回転), 303Nm(傾斜)
- 自重(kg)：153
- モータ：ACαiF2(回転), ACαiF4(傾斜)
- センタ穴：φ40H7×φ30貫通
- 傾斜角度：0°~105°