



日研 HSK サイドカッタアーバ

NIKKEN

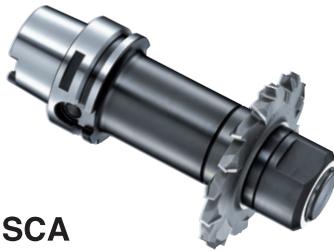

SCA

■溝加工にビビリなし

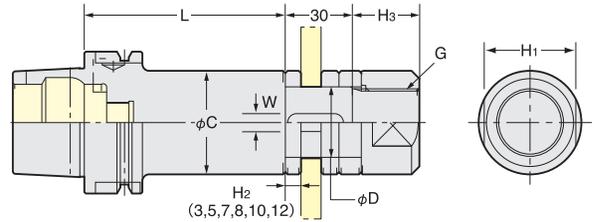

インチシリーズ

(●)内の数字はミリシリーズを表します。

ミリシリーズ

テーパ	Code No.	D	L	C	W	H1	H3	G	重量(kg)	Code No.
HSK 63A	HSK 63A-SCA25.4 -90	25.4 (27)	90	40	6.35 (7)	32	25	M24	1.8	HSK 63A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75 (32)		46	7.92 (8)	41	30	M30	2.3	HSK 63A-SCA32-90
HSK100A	HSK100A-SCA25.4 -90	25.4 (27)	90	40	6.35 (7)	32	25	M24	3.2	HSK100A-SCA27-90
	SCA31.75-90	31.75 (32)		46	7.92 (8)	41	30	M30	3.7	HSK100A-SCA32-90

★JIS B4206, JIS B4107, JIS B4109, JIS B4109が取付けられます。
 ★キー及びカラー類(H2=3, 5, 7, 8, 10, 12)が各1組ずつ付属しています。
 ★スペアパーツとしてのカラー及びナットのコードNo.はP.106を参照下さい。


日研 HSK タツパチャック

NIKKEN



Z

■NCフローティング付
タツパチャック

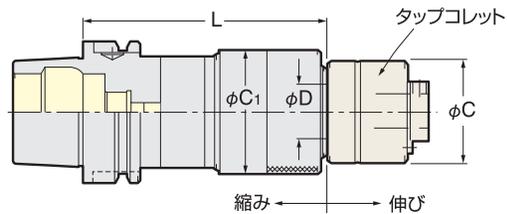

テーパ	Code No.	タッピング能力			D	C	C1	併用コレット	重量(kg)
		M	U	P					
HSK 63A	HSK 63A-Z 8-115*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	ZKN 8	2.7
	-Z12-120	M 3~M12	1/8~1/2	P 1/8	19	32	45	ZKG12	3.2
	-Z16-130	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	ZKG16	4.3
	-Z24-140	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	ZKG24	4.7
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	ZKN38	8.2
HSK100A	HSK100A-Z 8-120*1	M 2~M 8	1/8~1/4	—	13	23	33	ZKN 8	3.5
	-Z12-125	M 3~M12	1/8~1/2	P 1/8	19	32	45	ZKG12	3.6
	-Z16-140	M 3~M16	1/8~5/8	P 1/8~3/8	25	39	55	ZKG16	5.0
	-Z24-150	M 8~M24	1/2~1	P 1/4~5/8	30	46	68	ZKG24	5.8
	-Z38-190	M18~M38	3/8~1 3/8	P 3/8~1	45	78	85	ZKN38	8.3
	-Z65-215	M36~M100	1~3 3/4	P 1~3	68	110(125)	110	ZKN65	9.0

★※1印Z8型は標準です。
 ★ZKG/ZKNタップコレットはP.51, P.52を参照下さい。
 ★シンクロ用タップホルダとして、テンション・コンプレッション機構のないZH型タップチャックもあります。(センタスルー対応)
 (精密追従機構付で微小な送りピッチエラーを完全に吸収)
 トルクリミット機構無のZMKコレットP.56とペアでご使用下さい。
 ★高圧センタスルー対応やオイルミスト仕様もあります。別途ご相談下さい。
 但し、センタスルークーラント及びミスト対応のコレットは、OZMK-OMコレットとなります。



センタスルー対応ZH型
タップチャック+OZMK-OMタップコレット

例) HSK 40A-ZH12CH-100
 HSK 50A-ZH12CH-100
 HSK 63A-ZH12CH-100
 -ZH24CH-130
 HSK100A-ZH12CH-105
 -ZH24CH-130