


# 日研 正面フライスアーバA型



FMA

JIS B4113正面フライスカッタ用  
 ■テーパ当り80%以上でビビリなし。

オイルホール付高送りカッタアーバ  
 FMH型もあります。☎ P.103, P.104

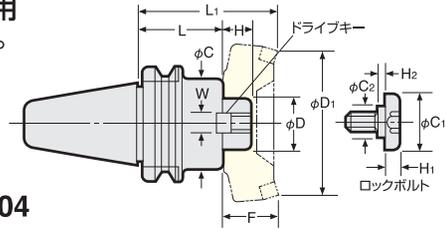

テーパ	アーバ寸法									重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
	Code No. (φD -L)	H	C	W	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>		D <sub>1</sub>	F			
No.30	BT30-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12	
	BT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12	
No.40	- 90								2.1	140					
	-FMA31.75 - 45	30	60	12.7	40	23	10	6	1.7	105	100	60	FW13	FM16	
	- 75								2.3	135					
	-FMA38.1 - 60	34	80	15.9	50	27	14	6	2.5	120	125	60	FW18	FM20	
	-FMA25.4 - 45								3.9	95					
No.50	- 90								5.1	140					
	-150	22	58	9.5	33	23	10	2	6.5	200	80	50	FW 5	FM12	
	-200								9.1	250					
	-250								10.5	300					
	-FMA31.75 - 45								4.1	105			FW12		
	- 75								4.9	135					
	-105	30	70	12.7	40	23	10	6	5.8	165	100	60	FW13	FM16	
	-150								7.1	210					
	-200								8.5	260					
	-FMA38.1 - 45								4.3	105			FW18		
	- 75								5.5	135					
	-150	34	80	15.9	50	27	14	6	8.3	210	125	60	FW19	FM20	
	-200								10.1	260					
	-FMA50.8 - 45								5.0	105			FW23		
	- 75	36	100	19	65	37	14	10	6.7	135	160	60	FW24	FM24	
-FMA47.625- 75	38	128.57	25.4	—	—	—	—	—	8.0	135	200	60	FW26	※	

- ★キー-Lレンチ及びボルト付です。
- ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★※印のみ4ボルトによる取付寸法となります。(M16)
- ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
- ★FMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。
- ★FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。詳細は ☎ P.105
- ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMAアーバのコードNo.はBT40-FMA25.4C-45となります。
- ★BT50-FMA25.4型とBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが大きくなりました。
- ★ロングサイズは2LOCK(NBT)がご利用いただけます。詳細は ☎ P.181

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

