
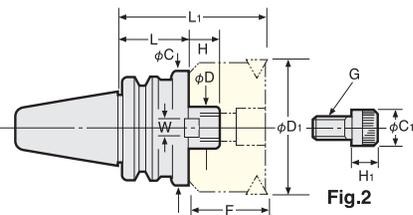


日研 ショルダーカッタアーバ

NIKKEN

■テーパ当たり80%以上でビビリなし

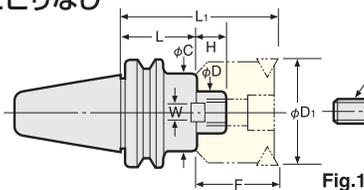

FMC インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gギャップボルト
	Code No. (φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	BT30-FMC25.4 - 40	20	60	9.4	1.0	95	80	50	18	12	2	FW 6	9GM 12-35
No.40	BT40-FMC25.4 - 60	20	60	9.4	1.8	110	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				2.5	140							
	-FMC38.1 - 60	22	85	15.5	2.4	110	125	50	30	15	2	FW18	9GM 16-40
	- 75				2.7	125							
No.50	BT50-FMC25.4 - 45	20	70	9.4	4.0	95	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				5.4	140							
	-150				7.1	200							
	-FMC38.1 - 45	22	85	15.5	4.1	95	125	50	30	15	1	FW18	9GM 16-40
	- 75				5.4	125							
	-105				6.7	155							

★キー-Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50 (PE50HC) がご利用いただけます。詳細は P.105
 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はBT40-FMC22C-45となります。

FMC ミリシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gギャップボルト
	Code No. (φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	BT30-FMC22 - 40	18	45	10	0.8	80	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
No.40	BT40-FMC22 - 45	18	45	10	1.3	85	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	- 90				1.9	130							
	-FMC27 - 60	20	60	12	1.9	110	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	- 90				2.5	140							
	-FMC32 - 60	22	85	14	2.3	110	125	50	24	16	2	FW16	9GM 16-35
	- 75				2.7	125							
No.50	BT50-FMC22 - 60	18	45	10	4.0	100	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-105				4.5	145							
	-150				5.1	190							
	-FMC27 - 45	20	70	12	3.9	95	80	50	18	12	1	FW10	9GM 12-35
	- 90				5.3	140							
	-150				6.9	200							
	-FMC32 - 45	22	85	14	4.1	95	125	50	24	16	1	FW15	9GM 16-35
	- 75				5.4	125							
	-105				6.7	155							

★キー-Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50 (PE50HC) がご利用いただけます。詳細は P.105
 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はBT40-FMC22C-45となります。