

日研 2LOCK 正面フライスアーバA型




JIS B4113正面フライスカッタ用
 ■テーパ当り80%以上でビビリなし。

FMA



オイルホール付高送りカッタアーバ
 FMH型もあります。☞ P.183,184

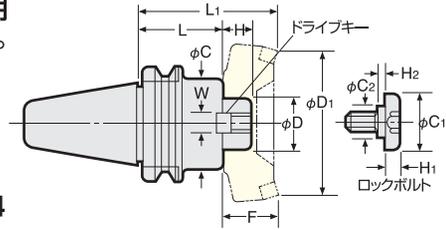

FMA インチシリーズ

テーパ	Code No. (φD -L)	アーバ寸法							重量 (kg)	カッタ装着時寸法			ドライブキー	ロックボルト
		H	C	W	C ₁	C ₂	H ₁	H ₂		L ₁	D ₁	F		
No.30	NBT30-FMA22.225 - 45	18	42	8.3	16	-	10	-	0.8	95	80	50	FW 3	9GM10-40
	-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	0.9	95	80	50	FW 5	FM12
No.40	NBT40-FMA25.4 - 45	22	50	9.5	33	23	10	2	1.4	95	80	50	FW 5	FM12
	2.1								140					
	-150	3.0	200	100	60	FW13	FM16							
	-FMA31.75 - 45	1.7	105											
	- 75	2.3	135											
	-105	2.9	165											
	-150	3.9	210	125	60	FW18	FM20							
	-FMA38.1 - 60	2.5	120											
No.50	NBT50-FMA25.4 - 45	22	58	9.5	33	23	10	2	3.9	95	80	50	FW 5	FM12
	- 90								5.1	140				
	-150								6.5	200				
	-200								9.1	250				
	-250								10.5	300				
	-300								11.7	350				
	-350								12.8	400				
	-FMA31.75 - 45								4.1	105				
	- 75	4.9	135											
	-105	5.8	165											
	-150	7.1	210											
	-200	8.5	260											
	-250	11.2	310											
	-300	12.8	360											
	-350	14.3	410											
	-FMA38.1 - 45	4.3	105	125	60	FW19	FM20							
	- 75	5.5	135											
	-105	6.6	165											
	-150	8.3	210											
	-200	10.1	260											
	-250	12.0	310											
	-300	13.9	360											
	-350	15.8	410											
	-FMA50.8 - 45	5.0	105	160	60	FW24	FM24							
- 75	6.7	135												
-105	8.4	165												
-150	10.9	210												
-200	13.8	260												
-250	16.6	310												
-300	19.4	360												
-350	22.2	410												
-FMA47.625 - 75	8.0	135	200	60	FW26	※								
-100	9.7	160												
-150	12.9	210												

- ★キーLレンチ及びボルト付です。
- ★最近のカッタは仕様の異なるキャップボルトを用いる場合がありますので、カッタの仕様を確認の上ご使用下さい。
- ★※印のみ4ボルトによる取付寸法となります。(M16)
- ★重量はアーバのみ、カッタは含まれません。
- ★FMA25.4アーバにて日研プロエンドミルφ60(PE60HC)、φ80(PE80HC)がご利用いただけます。
- ★FMA31.75アーバにて日研プロエンドミルφ100(PE100HC)がご利用いただけます。
- ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMAアーバのコードNo.はNBT40-FMA25.4C-45となります。
- ★NBT50-FMA25.4型とNBT50-FMA31.75型は剛性upの為、φCが大きくなりました。

★特殊カッタの場合カッタの寸法を連絡下さい。

