

日研 2LOCK ショルダーカッタアーバ



■テーパ当り80%以上でビビリなし

FMC

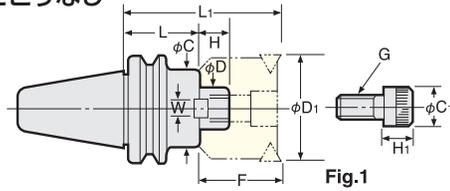


Fig.1

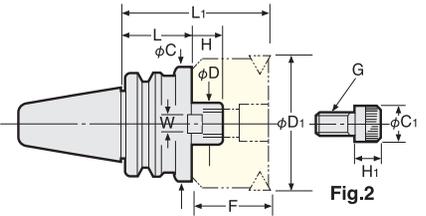


Fig.2

FMC インチシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gギャップボルト
	Code No.(φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	NBT30-FMC25.4 - 45	20	60	9.4	1.0	95	80	50	18	12	2	FW 6	9GM 12-35
No.40	NBT40-FMC25.4 - 60	20	60	9.4	1.8	110	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				2.5	140							
	-150				3.8	200							
	-FMC38.1 - 60	22	85	15.5	2.4	110	125	50	30	15	2	FW 18	9GM 16-40
- 75	2.7				125								
No.50	NBT50-FMC25.4 - 45	20	70	9.4	4.0	95	80	50	18	12	1	FW 6	9GM 12-35
	- 90				5.4	140							
	-150				7.1	200							
	-200				8.6	250							
	-250	10.1	300	125	50	30	15	1	FW 18	9GM 16-40			
	-FMC38.1 - 45	4.1	95										
	- 75	5.4	125										
	-105	6.7	155										

★キー-Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。

FMC ミリシリーズ

テーパ	アーバ寸法				重量 (kg)	カッタ装着時寸法			C ₁	H ₁	Fig	ドライブキー	Gギャップボルト
	Code No.(φD -L)	H	C	W		L ₁	D ₁	F					
No.30	NBT30-FMC22 - 40	18	45	10	0.8	80	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
No.40	NBT40-FMC22 - 45	18	45	10	1.3	85	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	- 90				1.9	130							
	-150				2.6	190							
	-FMC27 - 60				1.9	110							
	- 90	20	60	12	2.5	140	80	50	18	12	1	FW11	9GM 12-35
	-150				3.8	200							
	-FMC32 - 60				2.3	110							
	- 75	22	85	14	2.7	125	125	50	24	16	2	FW16	9GM 16-35
-105	3.3				155								
-105	3.3				155								
No.50	NBT50-FMC22 - 60	18	45	10	4.0	100	50	40	16	10	1	FW 8	9GM 10-30
	-105				4.5	145							
	-150				5.1	190							
	-200				5.7	240							
	-250	6.3	290	80	50	18	12	1	FW10	9GM 12-35			
	-FMC27 - 45	3.9	95										
	- 90	5.3	140										
	-150	6.9	200										
	-200	20	70	12	8.4	250	125	50	24	16	1	FW11	9GM 12-35
	-250				9.9	300							
	-FMC32 - 45				4.1	95							
	- 75				5.4	125							
	-105	22	85	14	6.7	155	125	50	24	16	1	FW15	9GM 16-35
	-150				8.6	200							
-200	10.8				250								
-250	12.9				300								

★キー-Lレンチ及びボルト付です。 ★重量はアーバのみ、カッタは含みません。
 ★FMC22アーバにて日研プロエンドミルφ50(PE50HC)がご利用いただけます。
 ★プロエンドミル用のセンタスルー型FMC22アーバのコードNo.はNBT40-FMC22C-45となります。

2Lock