
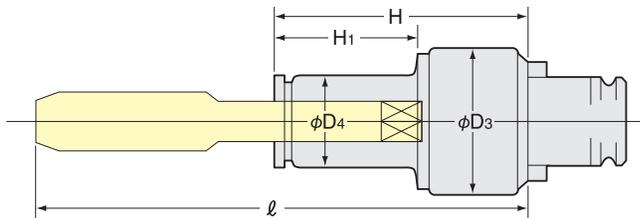


ZKG タップコレット

■ロータリベアリングカム機構 高精度・高感度・長寿命
トルク変動に対し俊敏に应答し、ショックレスで動作します。
すべてのタップチャックでご使用いただけます。

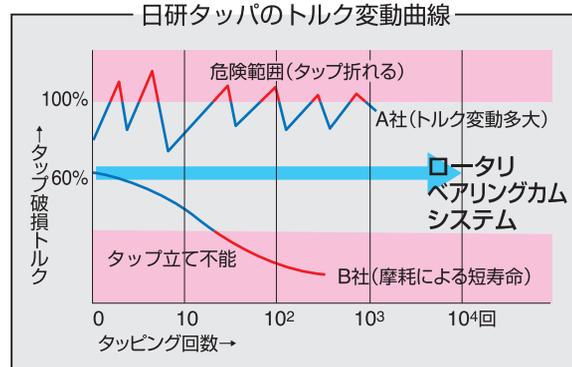

φD₃寸法
ZKG12:32mm
ZKG16:39mm
ZKG24:46mm

- 逆転トルクは正転の1.4倍。切粉のトラブルを防止。
- タップをワンタッチクランプ。操作性抜群です。
- ZKGタップコレットには設定トルクの調整機構は内蔵されていません。難削材(ステンレス等)用には強カトルク設定型をご用命下さい。(例)ZKG12 -4-HT)

従来のZKNタップコレットとはH寸法の互換性はありませのでご注意下さい。

	ZKG12					ZKG16					ZKG24				
	Code.No	D ₄	H	H ₁	ℓ	Code.No	D ₄	H	H ₁	ℓ	Code.No	D ₄	H	H ₁	ℓ
メートルねじ (M)	ZKG12- 2	13	54.5	30.5	72	ZKG16- 3	13	64.5	37.5	85.5	ZKG24- 8	19	73	45	111
	- 3				75	- 4				90.5	-10				116
	- 4				80	- 5				98.5	-12				122
	- 5				88	- 6				100.5	-14				123
	- 6	19	55	31	90	- 8	19	65	38	104	-16	26	74	48	128
	- 8				94	-10				109	-18				128
	-10				99	-12				115	-20				136
	-12				105	-14				116	-22				141
						-16	26	66	42	121	-24	32			144
										125					
									129						
ユニファイ 及び ウィットねじ (U) (W)	ZKG12-1/8	13	54.5	30.5	75	ZKG16-1/8	13	64.5	37.5	85.5	ZKG24-1/2	19	73	45	124
	-3/16				88	-3/16				98.5	-9/16				125
	-1/4				90	-1/4				100.5	-5/8				129
	-5/16				93.5	-5/16				104	-3/4				137
	-3/8	19	55	31	99	-3/8	19	65	38	109	-7/8	32	74	48	141
	-7/16				103	-7/16				113	-1				149
	-1/2				107	-1/2				117					
										118					
						-9/16	26	66	42	122					
						-5/8				130					
管用ねじ (PT) (PS) (PF)	ZKG12-1/8P	19	56	32	83	ZKG16-1/8P	19	66.5	39	93	ZKG24-1/4P	26	75	49	104
	-1/4P	26	60	36	89	-1/4P	26	68.5	44	97	-3/8P				105
	-1/16P	19	56	32	81.5	-3/8P				98	-1/2P	114			
	-1/16P-Y	19	56	32	81.5						-5/8P	115			

★管用ねじのタップの保持はサイドロックねじです。
★強カトルク設定型は、コードNo.末尾に“-HT”を付加して下さい。例)ZKG12-4-HT
★ボール盤等で小径ねじをたてる場合用に、弱めのトルク設定型もあります。コードNo.末尾に“-LT”を付加して下さい。例)ZKG12-4-LT
★標準より50ミリ、100ミリ長いコレットはP.53を参照下さい。
★タップ寸法表はP.53を参照下さい。
★1/16Pはタップメーカーによりシャンク部異なります。P.53を参照下さい。

★左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレット(特別仕様)をご使用下さい。