

日研 トルク調整なしタップコレット

NIKKEN




ZMK

マシニングセンタ用シンクロ
タッピングの場合ZHタップパ
チャック本体でご使用下さい。

■ZHタップホルダ用コレット

■NC旋盤用タップコレット

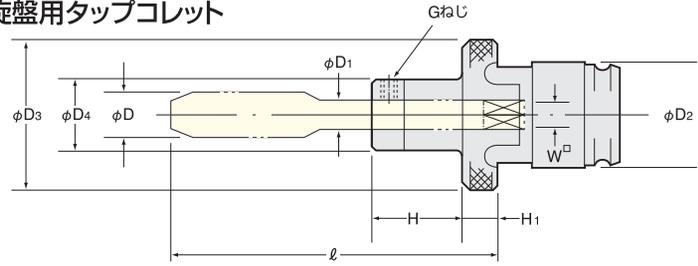

⚠ セーフティクラッチ機構は内蔵していませんので、下穴管理、プログラムにはご注意ください。

ZMKタップコレット寸法表

	ZMK8		ZMK12		ZMK16			ZMK24		
D	M3~6	M8	M3~6	M8~12	M4~6	M8~12	M14~16	M12	M14~16	M18~24
D2	13		19		25			30		
D3	20		28		36			42		
D4	13	19	13	19	13	19	26	19	26	32
H	14	24	16	20	21			25		29
H1	4		6		6			8		
G	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75	M4-0.5	M6-0.75		M6-0.75	M8-1.0	

	ZMK8				ZMK12				ZMK16				ZMK24				
	Code No.	D1	W	ℓ	Code No.	D1	W	ℓ	Code No.	D1	W	ℓ	Code No.	D1	W	ℓ	
メートル ねじ (M)	ZMK8-3	4	3.2	43.5	ZMK12-3	4	3.2	47.5	ZMK16-4	5	4.0	53.5	ZMK24-12	8.5	6.5	83	
	-4	5	4.0	44.5	-4	5	4.0	48.5	-5	5.5	4.5	61.5	-14	10.5	8.0	84	
	-5	5.5	4.5	52.5	-5	5.5	4.5	56.5	-6	6	4.5	63.5	-16	12.5	10.0	89	
	-6	6	4.5	54.5	-6	6	4.5	58.5	-8	6.2	5.0	66	-18	14	11.0	93	
	-8	6.2	5.0	67	-8	6.2	5.0	65	-10	7	5.5	71	-20	15	12.0	97	
ユニファイ 及び ウイット ねじ (U) (W)	ZMK8-1/8	4	3.2	43.5	ZMK12-1/8	4	3.2	47.5	ZMK16-1/8	4	3.2	52.5	ZMK24-1/2	9	7.0	85	
	-3/16	5	4.5	52.5	-3/16	5.5	4.5	56.5	-3/16	5	4.5	61.5	-9/16	10.5	8.0	86	
	-1/4	6	4.5	54.5	-1/4	6	4.5	58.5	-1/4	6	4.5	63.5	-5/8	12	9.0	90	
管用 ねじ (PT) (PF)					ZMK12-1/8P	8	6.0	51	ZMK16-1/8P	8	6.0	54	ZMK24-3/8P	14	11.0	63	
													ZMK24-1/2P	18	14.0	76	
													ZMK24-5/8P	19	15.0	80	

★ロングサイズとして、50ミリ(-50L)、100ミリ(-100L)長いコレットもあります。コードNo.は 例)ZMK12-4-50L

日研 旧型シンクロ用タップホルダ(微少フロート機構付)

NIKKEN



ZH

旧型ZHタップチャックは在庫がなくなり次第販売を中止します。新型ZH-Cタップチャック P.55をご使用下さい。

テーパ	Code No.	L	C	重量(kg)	適用タップコレット
No.40	BT40-ZH 8-75	75	23	1.1	ZMK 8
	ZH12-80	80	36	1.2	ZMK12
	ZH16-95	95	45	1.5	ZMK16
	ZH24-105	105	56	1.8	ZMK24
No.50	BT50-ZH 8-90	90	23	3.8	ZMK 8
	ZH12-90	90	36	3.9	ZMK12
	ZH16-105	105	45	4.2	ZMK16
	ZH24-105	105	56	4.4	ZMK24