

日研 HSK高速回転用スリムチャック



SK

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)
写真は高速回転用です。

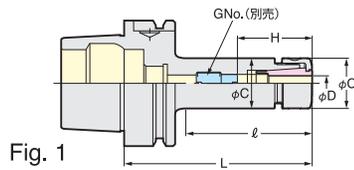


Fig. 1

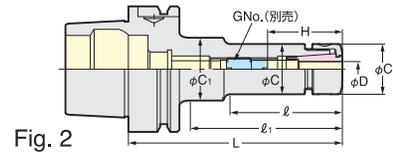


Fig. 2

H1: アジャストねじ無しのMAX. Hです。

高速回転仕様

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63A-SK10C-105P-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意ください。

PAT.

テーバ	Code No.	φD	H	H1	ℓ	ℓ1	C	C1	G No. (別売)	最高回転数 (min ⁻¹)	重量 (kg)	Fig.	SKコレット	
HSK 40A	HSK 40A-SK 6 - 60P ^{**3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	40,000	0.28	1	SK 6	
	-SK10 - 75P ^{**2}	1.75~10.0	29~36	43	52	-	27.5	-	SKG-6L		0.4		SK10	
	-SK13 - 75P ^{**3}	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.5		SK13	
	-SK16 - 80P ^{**3}	2.75~16.0	60	60	59	-	40	-	-		0.6		SK16	
HSK 50A	HSK 50A-SK 6 - 60P ^{**3}	0.7~6.0	37	37	31	-	19.5	-	-	30,000	0.4	1	SK 6	
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-	27.5	-	SKG6-6HG		0.5		SK10	
	-SK10 - 60P ^{**3}	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5		1	SK10
	-SK10 - 90P ^{**3}		35~41	65	63	-	33	-	SKG-12S		0.6			
	-SK13 - 70P ^{**3}	2.75~13.0	47	47	43	-	33	-	-		0.9		1	SK13
	-SK13 - 90P ^{**3}		65	65	61	-	40	-	-		1.1			
	-SK13 -105P ^{**2}	2.75~16.0	31~47	80	76	-	40	-	SKG-15		1.2		1	SK16
	-SK16 - 80P ^{**3}		52	52	53	-	25,000	0.6	-					
	-SK16 -105P ^{**2}	50~58	65	78	-	25,000	0.9	SKG-6L-25L						
	HSK 63A	HSK 63A-SK 6 - 60P ^{**3}	0.7~6.0	38	38	31	-	19.5	-		-		30,000	0.7
-SK 6 - 80P ^{**2}		21~35		58	51	-	32		SKG-8-18L	0.8				
-SK 6C-100P		26~31		46	62	71	-		SKG6-6HG	0.9				
-SK 6C-120P		26~31		46	62	91	-		SKG6-6HG	1.0				
-SK10 - 60P ^{**3}		1.75~10.0	35	35	31	-	27.5	-	-	30,000	0.7	1	SK10	
-SK10C- 90P			33~36	53	53	-		32	SKG10-10HGG		1.0			
-SK10C-105P			33~41	58	74	-		32	SKG10-10HG		1.1			
-SK10C-120P		33~41	58	60	91	-	32	SKG10-10HG	1.3	2				
-SK13 - 70P ^{**3}		2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	25,000	0.9	1	SK13	
-SK13 - 90P ^{**3}			64	64	61	-		33	-		SKG-15			1.1
-SK13 -105P ^{**2}			31~47	80	74	-		40	-		SKG13-10HG			1.2
-SK13C-120P		2.75~16.0	39~51	68	89	-	40	-	-	25,000	1.5	1	SK16	
-SK16 - 80P ^{**3}			52	52	51	-		48.5	-		SKG-8			1.1
-SK16 -105P ^{**2}		3.5~20.0	50~58	65	76	-	48.5	-	SKG16-10HG	1.3	1	SK20		
-SK16C-120P			45~52	77	91	-		55	-	SKG8			1.6	
-SK20 - 90P ^{**3}		3.5~20.0	59	59	63	-	55	-	-	20,000	1.4	1	SK25	
-SK20 -105P ^{**2}			50~57	64	78	-		55	-		SKG20-12MFHG			1.6
-SK20C-120P		7.5~25.4	50~55	74	93	-	55	-	-	20,000	1.8	1	SK25	
-SK20C-135P			50~55	74	108	-		55	-		SKG25-18HGE			2.0
-SK25 - 90P ^{**3}		7.5~25.4	63	63	61	-	55	-	-	20,000	1.6	1	SK25	
-SK25C-135P	60~65		91	108	-	55		-	SKG25-18HGE		1.9			
HSK 100A	HSK100A-SK 6C-105P	0.7~6.0	26~31	46	62	71	19.5	-	SKG6-6HG	20,000	1.2	2	SK 6	
	-SK10C-105P	1.75~10.0	33~41	58	57	86	27.5	40	SKG10-10HG		2.6			
	-SK10C-120P				74						86	2.9		
	-SK10C-150P	80	116	3.2										
	-SK13 -105P ^{**3}	2.75~13.0	63	63	71	-	33	-	-		20,000	2.7	1	SK13
	-SK13C-120P		39~51	68	86	-		45	SKG13-10HG			3.1		
	-SK13C-150P	116	-	3.4										
	-SK16 -105P ^{**2}	2.75~16.0	45~60	63	71	-	40	-	SKG-12-30L		15,000	2.7	2	SK16
	-SK16C-120P		45~52	77	86	-		50	SKG16-10HG			3.2		
	-SK16C-150P	84	90	116	-	50	SKG16-12HG	3.5						
	-SK20C-120P	3.5~20.0	50~55	74	86	-	48.5	-	SKG20-12MFHG		15,000	3.1	1	SK20
	-SK20C-150P		47~63	82	116	-		48.5	-			SKG20-12HG		
	-SK20C-200P	7.5~25.4	55~75	76	86	-	55	-	SKG20-18HG		15,000	4.2	1	SK25
	-SK25 -120P ^{**2}		55~75	76	86	-		55	-			SKG-12-30L		
-SK25C-145P	60~65	91	111	-	55	-	SKG25-18HGE	4.8						

★ナットは付属しています。締付用GH/ハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。印番P.30

★SKコレットは印番P.215を、アジャストねじ(G No.)は印番P.44を、Jタイプナット、キャップは印番P.43を参照下さい。

★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK13C:φ6~φ13, SK16C:φ10~φ16, SK20C:φ10~φ20, SK25C:φ16~φ25

★はCタイプです。★2, ★3印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。

★★3印のものはアジャストねじは有りません。

★H1はアジャストねじを外したMAX. Hです。

