


日研 高速回転用 HSK-E, F スリムチャック



HSK63E型



HSK63F型

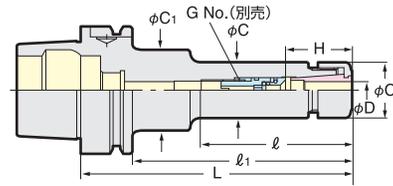

SK-P

高圧センタスルー対応
(MAX. 7MPa)

高速回転仕様

Jナット付の場合のCode No.は末尾に“-J”を付加して下さい。(キャップは付属していません。) 例) HSK63E-SK10C-105P-J
Jナットの場合、ナット全長が標準ナットに比べて6mm長くなりますので、ご注意下さい。

PAT.

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ	ℓ ₁	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (min ⁻¹)	重量 (kg)	SKコレット
HSK 25E	HSK 25E-SK 6 - 45P ^{※3}	0.7~6.0	30.5	30.5	35	-	19.5	-	-	50,000	0.1	SK 6
	-SK10 - 55P ^{※3}	1.75~10.0	41	41	45	-	27.5	-	-		0.18	SK10
HSK 32E	HSK 32E-SK 6 - 50P ^{※3}	0.7~6.0	32	32	29	-	19.5	-	-	40,000	0.17	SK 6
	-SK10 - 60P ^{※3} , 75P ^{※2}	1.75~10.0	44, 29~36	44, 43	41, 54	-	27.5	-	-, SKG-6L		0.26, 0.30	SK10
HSK 40E	HSK 40E-SK 6 - 60P ^{※3}	0.7~6.0	40	40	37	-	19.5	-	-	30,000	0.28	SK 6
	-SK10 - 60P ^{※3} , 75P ^{※2}	1.75~10.0	40, 29~36	40, 43	39, 54	-	27.5	-	-, SKG-6L		0.4, 0.5	SK10
	-SK13 - 75P ^{※3}	2.75~13.0	55	55	54	-	33	-	-		0.6	SK13
	-SK16 - 80P ^{※3}	2.75~16.0	59	59	59	-	40	-	-		0.6	SK16
HSK 50E	HSK 50E-SK 6 - 60P ^{※3}	0.7~6.0	40	40	33	-	19.5	-	-	30,000	0.5	SK 6
	-SK 6C- 80P		26~31	46	51	-		SKG6-6HG	0.6			
	-SK10 - 60P ^{※3}	1.75~10.0	35	35	33	-	27.5	-	-		0.5	SK10
	-SK10 - 90P ^{※2}		35~41	65	63	-		SKG-12S	0.6			
	-SK10C-105P	2.75~13.0	33~41	58	76	-	33	-	-		0.7	SK13
	-SK13 - 70P ^{※3} , 90P ^{※3}		47, 65	47, 65	43, 61	-		SKG10-10HG	1.0, 1.2			
	-SK13 -105P ^{※2}	2.75~16.0	31~47	80	76	-	40	-	-		1.3	SK16
	-SK16 - 80P ^{※3}		52	52	53	-		SKG-15	0.6			
-SK16C-120P	45~52	77	93	-	SKG16-10HG	1.1						
HSK 63E	HSK 63E-SK 6 - 80P ^{※2}	0.7~6.0	21~35	58	51	-	19.5	-	SKG8-18L	30,000	0.8	SK 6
	-SK 6C-100P, 120P		26~31	46	62, 62	71, 91		32, 32	SKG6-6HG		0.9, 1.0	
	-SK10C- 90P	1.75~10.0	33~36	53	59	-	27.5	-	SKG10-10HGG	1.0	SK10	
	-SK10C-105P, 120P, 150P		33~41	58	60, 75, 73	106, 121		32, 40, 34.5	SKG10-10HG	1.3, 1.5, 1.7		
	-SK13 - 70P ^{※3} , 90P ^{※3}	2.75~13.0	45, 64	45, 64	43, 61	-	33	-	-	1.0, 1.2	SK13	
	-SK13 -105P ^{※2}		31~47	80	74	-		SKG-15	1.3			
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	40	-	SKG13-10HG	1.6	SK16	
	-SK16C-120P, 150P		45~52	77	91, 121	-		SKG16-10HG	1.7, 1.8			
	-SK20C-120P, 135P	3.5~20.0	50~55	74	93, 108	-	48.5	-	SKG20-12MFHG	1.8, 2.0	SK20	
	-SK25C-135P	7.5~25.4	60~65	91	108	-	55	-	SKG25-18HGE	20,000	1.9	SK25

テーパ	Code No.	φD	H	H ₁	ℓ ₁	ℓ ₂	C	C ₁	G No. (別売)	最高回転数 (min ⁻¹)	重量 (kg)	SKコレット
HSK 63F	HSK 63F-SK10 - 90P ^{※3}	1.75~10.0	35~45	-	59	-	27.5	-	SKG-12S	30,000	0.6	SK10
	-SK10C-105P		33~41	58	74	-		SKG10-10HG	1.3			
	-SK13 - 70P ^{※3}	2.75~13.0	45	45	43	-	33	-	-	1.0	SK13	
	-SK13 -105P ^{※2}		31~47	80	74	-		SKG-15	1.3			
	-SK13C-120P	2.75~16.0	39~51	68	89	-	40	-	SKG13-10HG	1.6	SK16	
	-SK16 - 90P ^{※3}		67	67	61	-		-	1.2			
	-SK16 -105P ^{※2}	3.5~20.0	50~58	83	76	-	48.5	-	SKG-18S	1.7	SK20	
	-SK16C-120P		45~52	77	91	-		SKG16-10HG	1.8			
	-SK20C-120P	50~55	74	93	-	55	-	SKG20-12MFHG	25,000	1.8	SK20	
	-SK25 - 90P ^{※3}	7.5~25.4	67	67	61	-	55	-	-	20,000	1.6	SK25

★ナットは付属しています。締付用GHハンドルは付属していません。別途ご注文下さい。☞P.30

★SKコレットは ☞P.215を、アジャストねじ(G No.)は ☞P.44を、Jタイプナット、キャップは ☞P.43を参照下さい。

★全てのチャックが高圧センタスルー対応です。 SK6C:φ4~φ6, SK10C:φ6~φ10, SK13C:φ6~φ13, SK16C:φ10~φ16, SK20C:φ10~φ20, SK25C:φ16~φ25

★※2, ※3 印のものはJタイプナットでセンタスルー対応です。

★※3 印のものはアジャストねじは有りません。

★H₁はアジャストねじを外したMAX. Hです。

★●はCタイプです。例) HSK63F-SK10C-105P



HSK