


テーパ	Code No.	ドッキング径Q	L	C	C ₁	H	H ₁	接続ボルト No.	Fig.	重量(kg)	
No.30	NBT30-Q 9- 50	9	50	19	30	20	-	B19	2	0.5	
	-Q12- 65	12	65	24	-	40		B12	1		
	-Q16- 50	16	50	31		25		B16			
	-Q20- 50	20		40		26		B20			
	-Q26- 40	26	40	50	45	18		6	B26N		3
No.40	NBT40-Q 9- 80, 95N	9	80,95	19	30	5,27	-	B19	2	1.2, 1.2	
	-Q12- 80,110	12	80,110	24	35	12,50		B12		1.2, 1.3	
	-Q16- 95,125	16	95,125	31	42	22,55		B16		1.5, 1.6	
	-Q20- 80,110	20	80,110	40	50	27,60		B20	1.5, 1.7		
	-Q26- 50, 95,140	26	50,95,140	50	-	20,65,110		B26N	1	1.1, 1.8, 2.4	
	-Q34- 95,110	34	95,110	64	62	68,83		55,70	B34	3	2.2, 2.6
	-Q42- 95	42	95	83	62	68		55	B42		2.8
No.50	NBT50-Q 9-110,125N	9	110,125	19	40	5,27	-	B19	2	4.1, 4.1	
	-Q12- 95,125	12	95,125	24	44	12,50		B12		4.0, 4.0	
	-Q16-125N,155	16	125,155	31	50	22,55		B16		4.5, 4.6	
	-Q20-110,125	20	110,125	40	60	27,60		B20		4.6, 4.5	
	-Q26- 65,140,170N	26	65,140,170	50	65	27,47,112		B26N	1,2,2	3.7, 5.3, 5.4	
	-Q34-140,170,200	34	140,170,200	64	80	102,120,150		B34	1,2,2	5.6, 6.5, 7.1	
	-Q42-125,190	42	125,190	83	-	87,152		-	B42	1	6.5, 9.1
	-Q42-225A,275A 325A,375A		225,275 325,375	83	98	-				4	12.9, 15.6 18.3, 21.0

- ★全シリーズスルーホール付きです。
- ★接続ボルト及びレンチは付属しています。
- ★標準よりL寸法が長い場合、有効ボーリング長MとQ No.をご指定下さい。

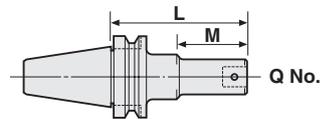


日研 2LOCK DJ ボーリングバー

多種少量生産用から多量生産用として
超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。



DJ

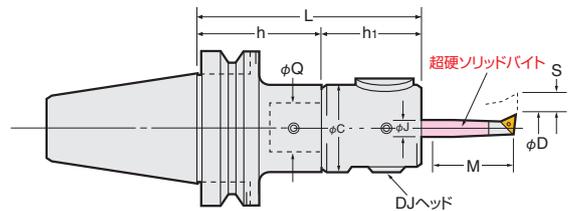

テーパ	DJ set Code No.	ボーリング 径	ボーリング 深	L	C	バイト穴 寸法	シャンク Code No.	DJ set ヘッド Code No.	バイト 移動量	付属バイト Code No.	
	NBTNo.-MinD-L	D	M			J	NBTNo.Q-h	Q-MinD-h ₁	S		
No.30	NBT30-DJ3- 80A	3~28	14~ 80	80	50	10	NBT30-Q26- 40	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	
	-DJ8- 84AN	3~50	14~130	84	59	16		-DJ8-44AN	6.0	J16	
No.40	NBT40-DJ3- 90A	3~28	14~ 80	90	50	10	NBT40-Q26- 50	Q26-DJ3-40A	5.2	J10	
	-135A			135							
	-DJ8- 94AN	3~50	14~130	94	59	16		NBT40-Q26- 50	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-139AN			139							
No.50	NBT50-DJ3-105A	3~28	14~ 80	105	50	10	NBT50-Q26- 65		Q26-DJ3-40A	5.2	J10
	-210A			210							
	-DJ8-109AN	3~50	14~130	109	59	16		NBT50-Q26- 65	-DJ8-44AN	6.0	J16
	-214AN			214							

- ★最小読取単位(径) 主尺0.01mm 副尺0.005mm 一回転の移動量(径)0.8mm
- ★DJ3, DJ8にはそれぞれ筋金入りバイト4本及びインサートチップが標準付属です。DJ8型には2種類あります。
- ★末尾に“Nなし”のもの(例:NBT40-DJ8-94A)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-80, J16-28-85, J16-38-85
- ★末尾に“N”付のもの(例:NBT40-DJ8-94AN)の付属バイトは、J16-8-40, J16-18-60, J16-28-65, J16-38-65
- ★バイト無しDJボーリングバーもご用命下さい。コードNo.は末尾に“-BD”を付加して下さい。例)NBT40-DJ3-90A-BD
- ★出荷時にはシャンクとDJヘッド(筋金入りバイト含む)は別梱包になります。
- ★バイトはP.36を参照下さい。切削条件はP.87