


日研 モジュラー型アンギュラヘッド



モジュラー型
アンギュラヘッド本体
AHM

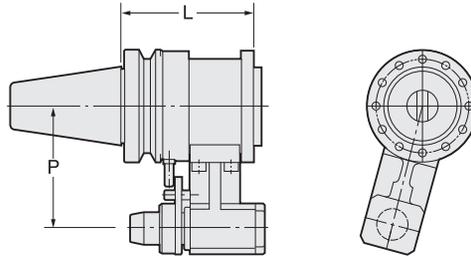


AHM

MAX6,000min⁻¹

テーパ	Code No. -L	L	P	重量(kg)	併用モジュラーヘッド
No.40	BT40-AHM-100	100	65	4.5	
No.50	BT50-AHM-120	120	110	11.5	

★ストッパブロックは他の合理化ツール用とは異なりテーパ嵌合方式です。オイルホール仕様も全機種可能です。機械メーカー名、機種名、及び仕様等ご連絡下さい。 ★ストッパブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力は P.118を参照下さい。

90°タイプ
モジュラーヘッド
AHM90

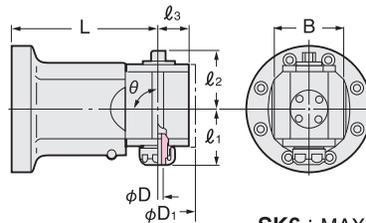

Code No.の説明

AHM90 - SK6 - 80

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド 90°型の略号

AHM

SK6 : MAX6,000min⁻¹ SK10,16 : MAX4,000min⁻¹

Code No. -L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	θ	重量(kg)	SKコレット
AHM90-SK 6-80, 120, 150*	0.7~6	42	35	22	50	48	90	3.0, 4.0, 4.5	SK 6
-SK10-80, 120, 150*	1.75~10	63	57	32	64	60		3.5, 4.5, 5.0	SK 10
-SK16-80, 120, 150*	2.75~16	66	58	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7	SK 16


★※印は軽切削用です。 ★SKコレットは P.39を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力は P.118を参照下さい。

★主軸逆転時、刃物は正転します。

★角度調整用テストバーは付属しています。



傾斜タイプ
モジュラーヘッド
AHM45

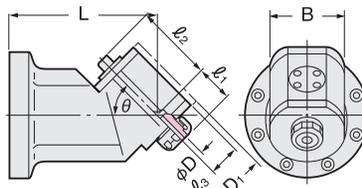

Code No.の説明

AHM45 - SK6 - 120

- 基準面からの長さmm
- スリムチャックサイズ
- モジュラーヘッド 45°型の略号

AHM

SK6 : MAX6,000min⁻¹ SK10,16 : MAX4,000min⁻¹

Code No. -L	D	l ₁	l ₂	l ₃	D ₁	B	θ	重量(kg)	SKコレット
AHM45-SK 6-120, 150*	0.7~6	27	67	22	50	52	45	3.0, 4.0, 4.5	SK 6
-SK10-120, 150*	1.75~10	39	80	30	64	60		3.5, 4.5, 5.0	SK 10
-SK16-120, 150*	2.75~16	38	90	35	74	70		4.2, 5.2, 5.7	SK 16

★※印は軽切削用です。 ★SKコレットは P.39を参照下さい。
★アンギュラヘッド本体のトルク出力は P.118を参照下さい。

★傾斜角θ=30°, 60°タイプもご用命下さい。


★主軸逆転時、刃物は正転します。

★角度調整用テストバーは付属しています。



深穴用アンギュラヘッド

AHPL

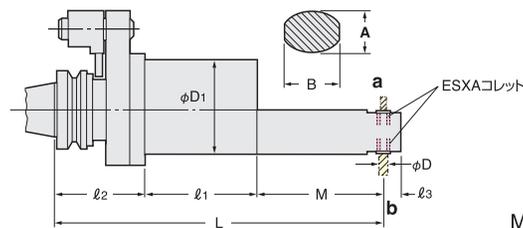

MAX3,500min⁻¹

テーパ	Code No. -L	D	D ₁	A	B	L	M	l ₁	l ₂	l ₃	min ⁻¹	重量(kg)	併用コレット
No.40	BT40-AHPL4-199	1.0~4.0	80	25	31	199	32	67.5	99.5	14.5	6,450	5.0	ESXA4
	-223					56	5.5						
	-247					80	6.0						
	-271					104	7.5						
	-AHPL6-208					207.5	46.5					5.0	
No.50	BT50-AHPL6-221	1.0~6.0	80	36	45	235.5	74.5	61.5	99.5	15	8,000	6.0	ESXA6
	-236					102.5	8.0						
	-264					220.5	46.5					7.0	
	-249					248.5	74.5					8.0	
	-277					276.5	102.5					10.0	
No.50	-AHPL8-248	1.0~8.0	110	43	47.5	247.5	73	78	96.5	20	6,000	9.0	ESXA8
	-280					279.5	105					10.0	
	-300					299.5	125					11.0	

★ESXAコレットは別途ご用命下さい。 ★上記以外にも製作いたしております。別途ご相談下さい。 ★主軸逆転時、a側刃物は正転、b側刃物は逆転します。 ★AHPL4は、a側のみです。
★ストッパブロックは別売です。機械メーカー名及び機種名をご連絡下さい。 ★アンギュラヘッド本体のトルク出力は P.118を参照下さい。