



## ZKN タップコレット

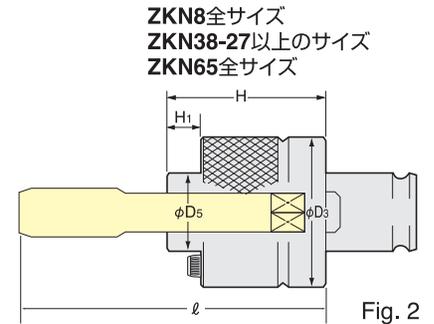

■ロータリーベアリングカム機構 高精度・高感度・長寿命  
すべてのタップチャックでご使用いただけます。

■狭い所のタッピングにも応じられる様、小径、中径、大径とあらゆるサイズをとりそろえています。勿論JIS、ISO、DIN、BSW、PT、PF等世界各国のタップ規格を網羅しております。ISO、DIN、BSW等のタップコレットに関しては英語版 NC TOTAL TOOLING カタログP.51~P.54を参照下さい。

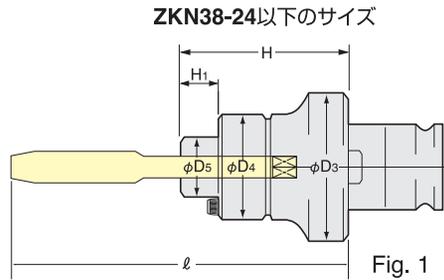

○ZKN65 : ユニファイ用コレットも用意されています。(U,W)  
1 3/8, 1 1/2, 1 5/8, 1 3/4, 1 7/8, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4

	ZKN8	ZKN38		ZKN65	
		M18~24	M27~36	M36~65	M68~100
D <sub>3</sub>	23	78		110	125
D <sub>4</sub>	—	56	—	—	—

ZKN8型は準標準です。

	ZKN 8					ZKN38					ZKN65				
	Code.No	D <sub>5</sub>	H	H <sub>1</sub>	ℓ	Code.No	D <sub>5</sub>	H	H <sub>1</sub>	ℓ	Code.No	D <sub>5</sub>	H	H <sub>1</sub>	ℓ
メートルねじ (M)	ZKN 8-2	13	29.5	6.5	50	ZKN38-18	32	61	17	117	ZKN65- 36	68	89	20	179
	-3				55	-20				121	- 39				187
	-4				56	-22				130	- 42				189
	-5				64	-24				133	- 45				194
	-6				66	-27				142	- 48				198
	-8				73	-30				145	- 52				205
						-33	45	64	12	153	- 56	212			
						-36				161	- 60	222			
						-38				121	- 64	229			
											- 65	229			
										- 68	254				
ユニファイ 及び ウィットねじ (U) (W)	ZKN 8-1/8	13	29.5	6.5	55	ZKN38-3/4	32	61	17	122	- 72	84	94	25	254
	-3/16				64	-7/8				130	- 80				264
	-1/4				66	-1				138	-100*				274
						-1 1/8	45	64	12	145	ZKN65-1P	68	89	20	127
						-1 1/4				153	-1 1/8P				135
						-1 3/8				161	-1 1/4P				139
										-1 3/8P	144				
										-1 1/2P	144				
										-1 5/8P	144				
管用ねじ (PT) (PS) (PF)						ZKN38 -3/8P	26	61	24	91	-1 3/4P	144			
						-1/2P	32		17	100	-2P	149			
						-5/8P			104	-2 1/4P	159				
						-3/4P			103	-2 1/2P	174				
						-7/8P	45	64	12	106	-2 3/4P	174			
						-1P				109	-3P	174			

★タップ寸法表はP.53を参照下さい。  
★左ねじタップ用コレットは内部構造が異なりますので、必ず左ねじ専用タップコレット(特別仕様)をご使用下さい。

★ ※印 : M85~M 90のコードNo.はZKN65-100 となります。  
M95~M100のコードNo.はZKN65-100Nとなります。